





SDG T8 1/58 VVG induktiv vw
Art.-Nr. 1820 1581 100

T8 (26 mm) G13, IP 20



Lichttechnik:
freistrahlend;

Gehäuse:
Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Geeignet für die Befestigung von Reflektoren und Spiegeln;

Elektrotechnik:
Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger.

Lichttechnik

Bestückung	T8 1
Wartungsfaktor	Typ A

Technische Daten

Artikelstamm- und Bestelldaten

Artikelnummer	18201581100
€ (EXW)	28,00
EAN-Nummer	4020863035571

Elektrotechnik

Vorschaltung	VVG ind
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Anzahl Schaltkreise	1
Notlicht	mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage

Gehäuse und Ausstattung

Farbe	verkehrsweiß RAL 9016
Gehäusematerial	Stahl

Mechanikdaten

Einheit	1.500
Gewicht (netto)	1,7 kg
Abmessungen	(LxBxH mm) 1531 x 55 x 87

Montagehinweise

Montageart	Tragschienensystem-Montage
------------	----------------------------

Textdaten

Ausschreibungstext	Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger. Geeignet für die Befestigung von Reflektoren und Spiegeln. Regiolux GmbH Typ: SDG T8 1/58 VVG induktiv vw Artikelnummer: 18201581100
--------------------	--

Lichttechnik

Lichttechnik Art	freistrahlend
Lichtverteilung Richtung	direkt/indirekt
Lichtverteilung Form	freistrahlend
Wartungsfaktor	Typ A

Lampen

Bestückungsmöglichkeit	T8 1x58W G13
Bezeichnung ILCOS	FD-026

Maße und Montage

Tragschienensystem-Montage

L	1.531 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	87 mm	Höhe

Ersatzteile


Kategorie	Type	Farbe	Artikelnummer	€ (EXW)	Gewicht (netto)	Gehäusematerial	Zubehör Beschreibung
Stecker/Klemme	SDG -Contact 1-Pol	me	92000267101	11,80	0,01 kg	St+Mix	für SDT, SDTQ

Zubehör

Kategorie	Type	Farbe	Artikelnummer	€ (EXW)	Gewicht (netto)	Gehäusematerial	Zubehör Beschreibung
Drahtschutzkorb	SMD T8 1500	blcr	18852580100	20,00	2 kg	StZn	für SDG... 1500
Drahtschutzkorb Befestigung	HB -SMD 1200/1500 vw		18852000100	6,00	0,1 kg	StZn	für SMD
Kondensator	KO 7,0		84150070100	4,20	0,039 kg	Mix	7,0µF für T8 1/58



Bauherr: Otto Bock HealthCare GmbH, 37115
Duderstadt D
Architekt: Adolf Stender Leiter der Bau- und
Planungsabteilung der Otto Bock HealthCare
GmbH
Planung: Adolf Stender Leiter der Bau- und
Planungsabteilung der Otto Bock HealthCare
GmbH
Ausführung: Otto Bock HealthCare GmbH
Raumtypen: Werkstätten und Fertigungshallen
Fotograf: Michael Meschede, Kaufungen D
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg DE





Bauherr:	Stadt Frankfurt, Stadtschulamt
Architekt:	Jourdan & Müller, Frankfurt
Planung:	Ing. Büro Bernd Sauerwein, Großostheim
Ausführung:	Herbert Müller GmbH, Frankfurt/Main
Raumtypen:	Gruppen- und Unterrichtsräume
Fotograf:	Heinz J. Walther, Kassel D
Copyright:	Regiolux GmbH, Königsberg DE






Bauherr: Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH,
Lindenberg
Planung: Ing. Büro A. Schaidnager, Lindenberg
Raumtypen: Werkstätten und Fertigungshallen
Fotograf: Heinz J. Walther, Kassel D
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg DE





Bauherr: Frank Bossert e.Kfm. Industrievertretungen,
Remseck DE
Architekt: Frank Bossert e.Kfm. Industrievertretungen,
Remseck DE
Planung: Frank Bossert e.Kfm. Industrievertretungen,
Remseck DE
Ausführung: Marschner-Elektrotechnik, Kornwestheim DE
Raumtypen: Konferenz- und Besprechungsräume
Fotograf: Inga Paas, Köln DE
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg DE




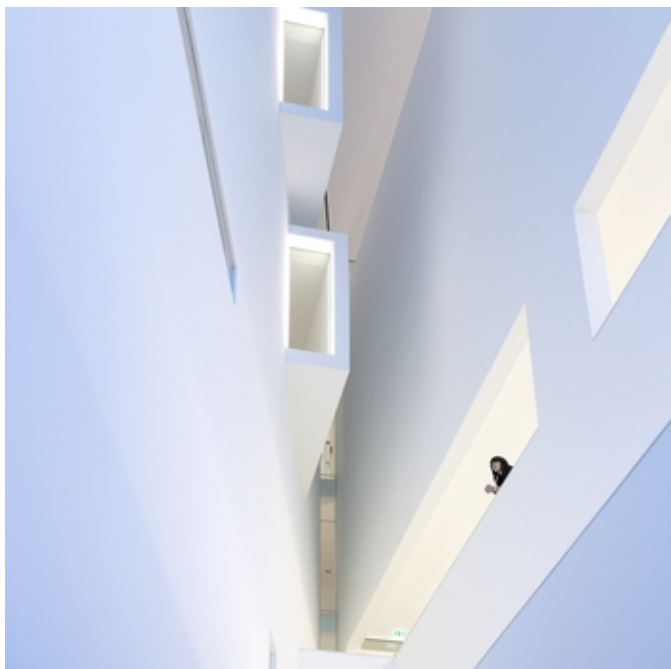


Bauherr: Stadt Gütersloh, Hochbauamt DE
Architekt: PFP Architekten BDA, Hamburg DE
Planung: Prinz & Pott, Bielefeld DE
Ausführung: Fechtelkord & Eggersmann GmbH,
Marienfeld DE
Raumtypen: Foyers und Lobbies
Fotograf: Guido Erbring, Köln DE
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg





Raumtypen: Verkaufsräume
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg DE





Bauherr: Palais-Quartier GmbH & Co. KG/MAB
Development Deutschland GmbH, Frankfurt
a.M. DE
Architekt: MfukasARCH Massimiliano Fuksas, Rom IT
Ausführung: Elektro Bär GmbH, Gerhardshofen DE
Raumtypen: Verkaufsräume
Fotograf: Inga Paas, Köln DE
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg

INSTRUCTION

Ersatz der Reihenkompensation durch Parallelkompensation
Replacement of series compensation by parallel compensation

REGIOLUX

D-97484 Königsberg/Bay.
Telefon (0 95 25) 89-0
Telefax (0 95 25) 89 73 4
http://www.regiolux.de
e-Mail: info@regiolux.de



Parallelkompensation
Parallel compensation

~~Reihenkompensation
Series compensation~~

Lampen- bezeichnung Lamp description	Parallelkondensator Parallel capacitor 230V/50Hz $\mu F \pm 10\%$
1/18 T	4,5
1/30 T	4,5
1/36 T	4,5
1/38 T	4,5
1/58 T	7,0
2/18 T*	4,5
2/36 T	9,0
2/38 T	9,0
2/58 T	13,5
3/18 T	9,0
3/36 T	13,5
4/18 T	9,0
1/18 TC-L	4,5
2/18 TC-L*	4,5
1/36 TC-L	4,5
2/36 TC-L	9,0

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie die aktuellen Vorschriften zur energieeffizienten Kompensation. In vielen Fällen ist die Reihenkompensation nicht mehr zulässig.

Bitte beachten:

Für Parallelkompensation dürfen nur Parallelkondensatoren nach nebenstehender Tabelle verwendet werden!

Das Anschließen des Parallelkondensators darf nur nach dem nebenstehenden Schaltbild erfolgen!

Bei Nichtbeachtung dieser Beschreibung kann es zu Leuchtschäden kommen!

Attention!

Please pay attention to the current standards of energy-efficient compensation.

A series compensation is not allowed in a lot of situations.

Please note:

It is only allowed to use the parallel capacitors mentioned in the table on the left for parallel compensation!

It is only allowed to connect the parallel capacitors according to the wiring diagram shown on the left.

In case of non respect of this description the luminaires may be damaged.

*=Tandemschaltung 2x18W mit Vorschaltgerät 36W/
*=Tandem circuit 2x18W with ballast 36W

T=Leuchtstofflampe - Röhrenform/
T=Fluorescent lamp - tubular shape

TC-L=Kompakt-Leuchtstofflampe - lange Form/
TC-L=Compact fluorescent lamp - long shape

INSTRUCTION

Ersatz der Reihenkompensation durch Parallelkompensation
Replacement of series compensation by parallel compensation

REGIOLUX

D-97484 Königsberg/Bay.
Telefon (0 95 25) 89-0
Telefax (0 95 25) 89 73 4
http://www.regiolux.de
e-Mail: info@regiolux.de



Parallelkompensation
Parallel compensation

~~Reihenkompensation
Series compensation~~

Lampen- bezeichnung Lamp description	Parallelkondensator Parallel capacitor 230V/50Hz $\mu F \pm 10\%$
1/18 T	4,5
1/30 T	4,5
1/36 T	4,5
1/38 T	4,5
1/58 T	7,0
2/18 T*	4,5
2/36 T	9,0
2/38 T	9,0
2/58 T	13,5
3/18 T	9,0
3/36 T	13,5
4/18 T	9,0
1/18 TC-L	4,5
2/18 TC-L*	4,5
1/36 TC-L	4,5
2/36 TC-L	9,0

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie die aktuellen Vorschriften zur energieeffizienten Kompensation. In vielen Fällen ist die Reihenkompensation nicht mehr zulässig.

Bitte beachten:

Für Parallelkompensation dürfen nur Parallelkondensatoren nach nebenstehender Tabelle verwendet werden!

Das Anschließen des Parallelkondensators darf nur nach dem nebenstehenden Schaltbild erfolgen!

Bei Nichtbeachtung dieser Beschreibung kann es zu Leuchtschäden kommen!

Attention!

Please pay attention to the current standards of energy-efficient compensation.

A series compensation is not allowed in a lot of situations.

Please note:

It is only allowed to use the parallel capacitors mentioned in the table on the left for parallel compensation!

It is only allowed to connect the parallel capacitors according to the wiring diagram shown on the left.

In case of non respect of this description the luminaires may be damaged.

*=Tandemschaltung 2x18W mit Vorschaltgerät 36W/
*=Tandem circuit 2x18W with ballast 36W

T=Leuchtstofflampe - Röhrenform/
T=Fluorescent lamp - tubular shape

TC-L=Kompakt-Leuchtstofflampe - lange Form/
TC-L=Compact fluorescent lamp - long shape