

# Technisches Datenblatt Weitspannkabelleiter WKLG 160



WKLG 160 = Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe.


Längsverbinder Typ WRV 160 sind anteilig separat zu bestellen.

| Typ          | Breite<br>mm | Blechstärke<br>mm | Länge<br>mm | Gewicht<br>kg/100 m | Art-Nr. |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|---------|
| WKLG 1620 FS | 200          | 2                 | 6000        | 737.300             | 6227023 |
| WKLG 1630 FS | 300          | 2                 | 6000        | 767.300             | 6227031 |
| WKLG 1640 FS | 400          | 2                 | 6000        | 797.300             | 6227058 |
| WKLG 1650 FS | 500          | 2                 | 6000        | 828.500             | 6227066 |
| WKLG 1660 FS | 600          | 2                 | 6000        | 859.300             | 6227074 |


**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

**K** €/m

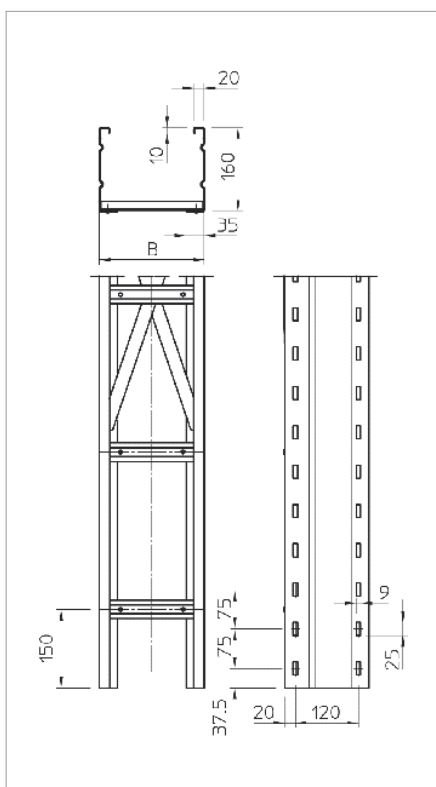

## Belastungsdiagramm

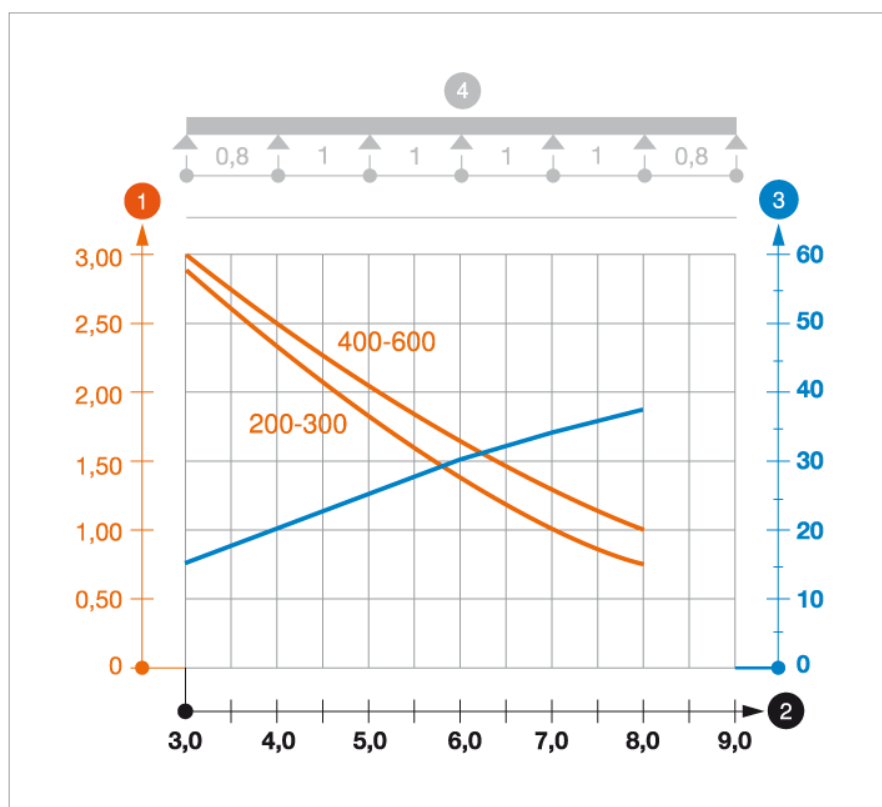

- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

## Legende



Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm



Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien



Magnetische Schirmdämpfung