


Nebensignalgerät
NS 511-01

Seite 1

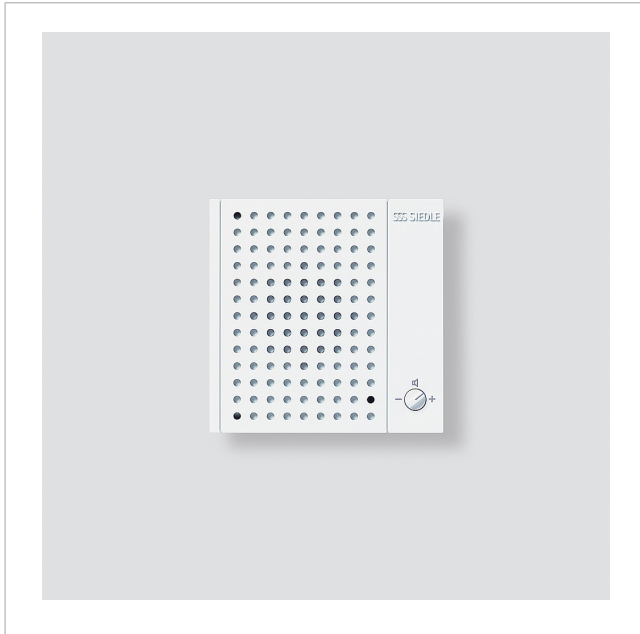

Produktbeschreibung

Nebensignalgerät mit elektronischem Drei-Klang-Gong, Alpha- und Dauerton.

Dezente Flachbauweise für Aufputzmontage. Von außen einstellbare Lautstärke, ca. 86 dB(A), Betrieb in 12 V Klingelanlagen.

Technische Daten


Betriebsspannung:	12 V AC, 16–20 V DC
Betriebsstrom:	max. 200 mA
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 107 x 25

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
NS 511-01	Nebensignalgerät	Weiß	D 200031520-00

Nebensignalgerät
NS 511-01

Seite 2




Ersatzteile


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03	Lautsprecher	Sonstiges	E 200029074-00

Nebensignalgerät
NS 511-01

Seite 3




Zeichnungen / Montage

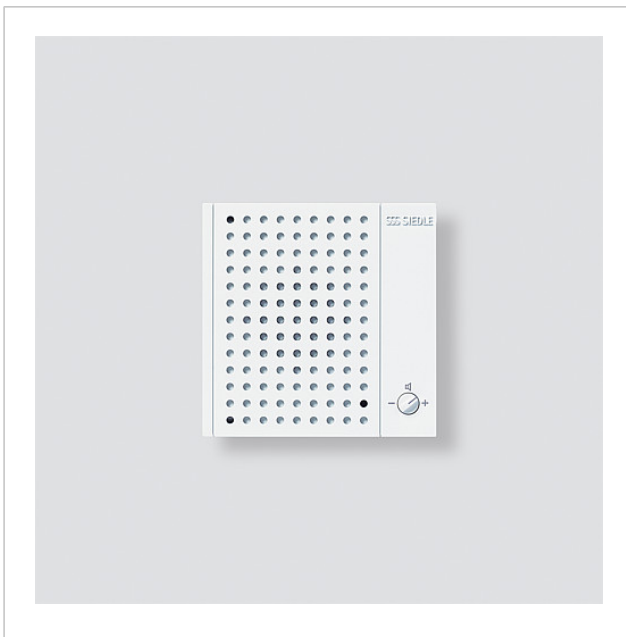

Nebensignalgerät
NS 511-01

Seite 4



Weitere Dokumente

NS 511-01 Nebensignalgerät	Produktinformation	471 kB	herunterladen
NS 511-... Nebensignalgerät	Konformitätserklärung	469 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de