


Kunststoff-Polyestersockel





- glasfaserverstärktes Polyester mit Recyclanteil, RAL 7032 und RAL 7035
- steckbare Ausführung (Montage ohne Werkzeug möglich)
- Baustromöffnungen in beiden Seitenteilen mit Verschlussstopfen oder stufenlos verstellbarer Schiebeabdeckung
- Zugentlastungsschiene
- Varianten
 - Eingrabsockel
 - Standsockel (Gehsteig, Innenraumbodenmontage)
 - Sockelverlängerung (auch für bestehenden Eingrabsockel verwendbar)
 - Festplatzsockel (zugentlastete Kabeleinführung über die schwenkbare obere Forntplatte)
 - Sockelkombinationen

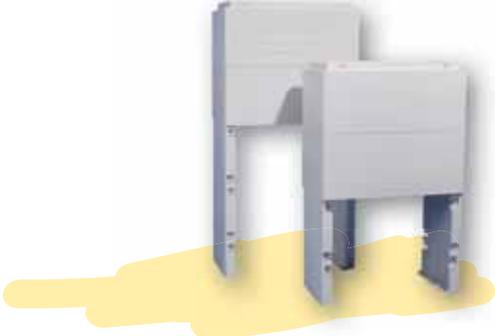

Festplatzausführung (optional) - Seite 99



Baustromöffnung

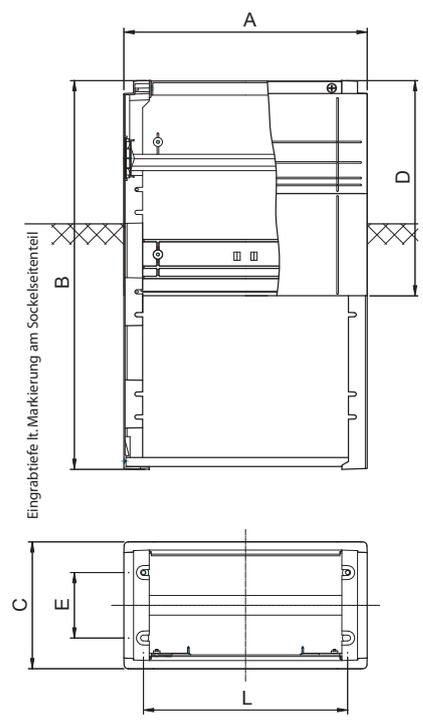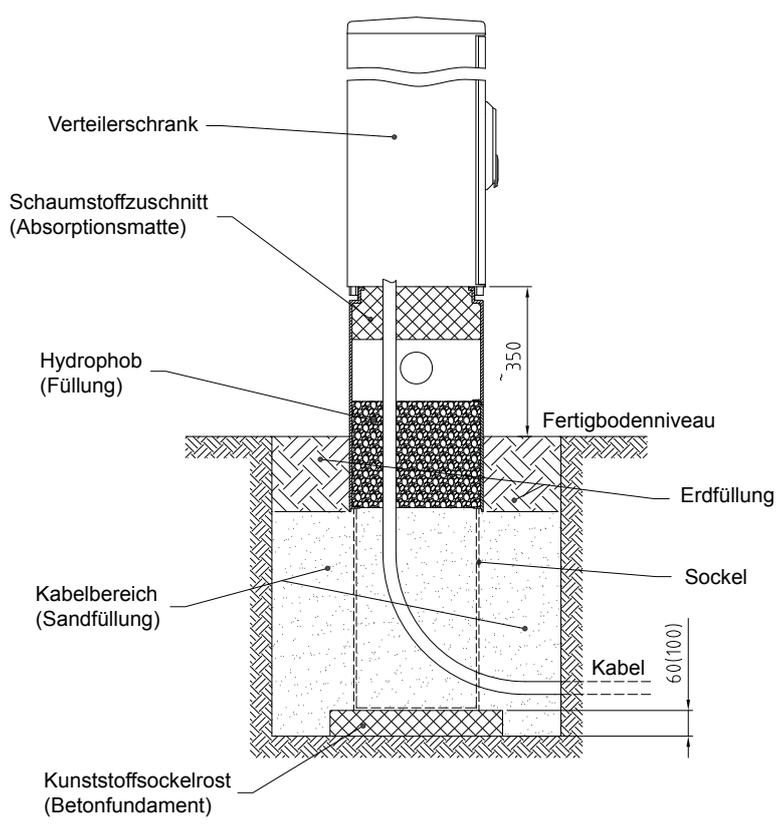

Kunststoff-Eingrabsöckel

Typenübersicht

Type	Bestellnr. Baupaket		Gewicht	„A“	„B“	„C“	„D“	„E“	„L“	
	RAL 7032	RAL 7035								
Gr. 3 - Höhe 950, und Gr. 3 - Höhe 1200 und Gr. 3 mit Zusatzplatte (alle mit Ankerschiene)										
Sockel S3 950/180	0327.ST	-	10,4	420	950	180	550	60	340	
Sockel S3/1 950/250	1457.ST	-	12	250		88				
Sockel S3/1 X 950/320 (S3T)	SX310	-	12,9	425		310	525	160	330	
Sockel X00 950/320 (7035)	-	SX300.1	12,8	455					360	
Gr. 4 - Höhe 950, und Gr. 4 - Höhe 1200 und Gr. 4 mit Zusatzplatte (alle mit Ankerschiene)										
Sockel S4 950/250	1458.ST	-	13,5	585	950	250	550	88	495	
Sockel S4 X0 950/320	SX410	SX410.1	14,3	590		310	525	160		
Sockel S4 1200/250	1462.ST	-	14,5	585	1200	250	550	88	495	
Sockel S4 X0 1200/320	SX420	SX420.1	15,8	590		310	525	160		
Sockel S4S 1200/250	1463.ST	-	17,5	585	1200	250	800	88	495	
Sockel S4S X0 1200/320	SX430	SX430.1	19	590		310	775	160		
Gr. 5 - Höhe 950, und Gr. 5 - Höhe 1200 und Gr. 5 mit Zusatzplatte (alle mit Ankerschiene)										
Sockel S5 950/250	1459.ST	-	16	780	950	250	550	88	690	
Sockel S5 X1 950/320	SX510	SX510.1	17	785		310	525	160		
Sockel S5 950/470	0670	-	21	780		470	550	306		
Sockel S5 1200/250	1464.ST	-	17	780	1200	250	550	88	690	
Sockel S5 X1 1200/320	SX520	SX520.1	17,8	785		310	525	160		
Sockel S5S 1200/250	1465.ST	-	21	780	1200	250	800	88	690	
Sockel S5S 1200/320	SX530	SX530.1	22,4	785		310	775	160		
Gr. 6 - Höhe 950, und Gr. 6 - Höhe 1200 und Gr. 6 mit Zusatzplatte (alle mit Ankerschiene)										
Sockel S6 X2 950/320	SX610	SX610.1	21,5	1115	950	312	525	160	1020	
Sockel S6 950/470	0669	-	25	1110		470	550	306		
Sockel S6 X2 1200/320	SX620	SX620.1	23	1115	1200	312	525	160	1020	
Sockel S6S X2 1200/320	SX630	SX630.1	30,6				775			

Kunststoff-Sockel für Bodenmontage SB

Kunststoff-Sockelverlängerungen SV



Kunststoff-Sockel für Bodenmontage SB

- Polyester-Standssockel für Montage auf Boden-(Erd-)niveau
- Standardhöhen in 250 und 500 mm (Sonderhöhen bis 1200 mm auf Anfrage)
- auch in Festplatausführung erhältlich (nur Höhe ab 500 mm)



Kunststoff-Sockelverlängerungen SV

- Polyester-Sockelverlängerung für Montage auf Standssockel
- Standardhöhen in 250 und 500 mm
- auch in bestehenden Anlagen anwendbar (z.B.: Hochwasserschutz)



	Type	Bestellnr.		Type	Bestellnr.	Außenmaße (BxHxT)	Gewicht	
Gr. 3 Höhe 250	SB3 250/180	1414		SV3 250/180	1399	420x250x180	4,5	
	SB3/1 250/250	1472		SV3/1 250/250	1466	420x250x250	5,4	
	SB3/1 250/320	1416		SV3/1 250/320	1408	420x250x310	6,3	
Gr. 3 Höhe 500	SB3 500/180	1415		SV3 500/180	1400	420x500x180	7,6	
	SB3/1 500/250	1473		SV3/1 500/250	1467	420x500x250	8,8	
	SB3/1 500/320	1417		SV3/1 500/320	1409	420x500x310	10	
Gr. 4 Höhe 250	SB4 250/250	1474		SV4 250/250	1468	585x250x250	6,2	
	SB4 250/320	1418		SV4 250/320	1401	585x250x310	7,3	
Gr. 4 Höhe 500	SB4 500/250	1475		SV4 500/250	1469	585x500x250	10	
	SB4 500/320	1420		SV4 500/320	1402	585x500x310	11,5	
Gr. 5 Höhe 250	SB5 250/250	1476		SV5 250/250	1470	780x250x250	7,8	
	SB5 250/320	1421		SV5 250/320	1410	780x250x310	9	
Gr. 5 Höhe 500	SB5 500/250	1477		SV5 500/250	1471	780x500x250	12	
	SB5 500/320	1422		SV5 500/320	1411	780x500x310	14	
Gr. 6 Höhe 250	SB6 250/320	1423		SV6 250/320	1412	1110x250x312	11,2	
Gr. 6 Höhe 500	SB6 500/320	1425		SV6 500/320	1413	1110x500x312	17,5	

Kunststoff-Eingrabbkombisockel, Festplatzsockel, Zubehör



Kunststoff-Eingrabbkombisockel

- Sockel sind an den mittleren Seitenteilen verschraubt
- leichtes Aufstellen, verbesserte Stabilität
- Standardhöhe 950 und 1200 mm andere Ausführungen auf Anfrage)

Type	Bestellnr.	Außenmaße (BxHxT)
S3/1X-S3/1X 950/320 (S3T-S3T)	SXZ3310	875x950x310
S3/1X-S3/1X 1200/320 (S3TH-S3TH)	SXZ3320	875x1200x310
S3/1X-S4X0 950/320 (S3T-S4)	SXZ3410	1025x950x310
S3/1X-S4X0 1200/320 (S3TH-S4H)	SXZ3420	1025x1200x310
S3/1X-S5X1 950/320 (S3T-S5)	SXZ3510	1220x950x310
S3/1X-S5X1 1200/320 (S3TH-S5H)	SXZ3520	1220x1200x310
S4X0-S3/1X 950/320 (S4-S3T)	SXZ4310	875x950x310
S4X0-S3/1X 1200/320 (S4H-S3TH)	SXZ4320	875x1200x310
S4X0-S4X0 950/320 (S4-S4)	SXZ4410	1175x950x310
S4X0-S4X0 1200/320 (S4H-S4H)	SXZ4420	1175x1200x310
S4X0-S5X1 950/320 (S4-S5)	SXZ4510	1370x950x310
S4X0-S5X1 1200/320 (S4H-S5H)	SXZ4520	1370x1200x310
S5X1-S3/1X 950/320 (S5-S3T)	SXZ5310	1220x950x310
S5X1-S3/1X 1200/320 (S5H-S3TH)	SXZ5320	1220x1200x310
S5X1-S4X0 950/320 (S5-S4)	SXZ5410	1370x950x310
S5X1-S4X0 1200/320 (S5H-S4H)	SXZ5420	1370x1200x310
S5X1-S5X1 950/320 (S5-S5)	SXZ5510	1565x950x310
S5X1-S5X1 1200/320 (S5H-S5H)	SXZ5520	1565x1200x310

Kunststoff-Festplatzeingrabssockel

- Polyestersockel mit Zugentlastungsplatte für Kabeleinführung bei geschlossener Verteilertüre
- Kombisockel mit Festplatzteil und Bodenmontagesockel in Festplatzausführung auf Anfrage

Type	Bestellnr.	Außenmaße (BxHxT)
Festplatzsockel S3/1 950/310	2283	420x950x310
Festplatzsockel S4 950/310	2284	585x950x310
Festplatzsockel S5 950/310	2285	780x950x310
Festplatzsockel S6 950/310	2286	1110x950x312

Sockelzubehör



Type	Bestellnr.	Außenmaße (BxHxT)
Kunststoff-Sockelrost		
KSR 600/400	1515	600x400x60
KSR 800/400	1516	800x400x60
KSR 1200/400	1517	1200x400x60
Sockelfüller		
Hydrophob	1560	(100l-Sack)
Schaumstoffbeilagen (Absorptionsmatte)		
S3/190	SSB3	420x190x100
S3/310	SSB3.1	450x310x100
S3 X00/310	SSB3.2	470x310x100
S4/310	SSB4	600x310x100
S5/310	SSB5	800x310x100
S6/310	SSB6	1150x310x100