


Softstarter, 9 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Baugröße FS1
Typ DS7-342SX009N0-N
Katalog Nr. 134928
Alternate Catalog No. DS7-342SX009N0-N

Lieferprogramm

Beschreibung			mit internen Bypass-Kontakten
Funktion			Softstarter für dreiphasige Lasten
Netzanschlussspannung (50/60 Hz)	U _{LN}	V AC	200 - 480
Versorgungsspannung	U _s		110 - 230 V AC
Steuerspannung	U _C		110 - 230 V AC
zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)			
bei 400 V, 50 Hz	P	kW	4
bei 460 V, 60 Hz	P	HP	5
Bemessungsbetriebsstrom			
AC-53	I _e	A	9
Bemessungsbetriebsspannung	U _e		200 V 230 V 400 V 480 V
Anbindung an SmartWire-DT			nein
Baugröße			FS1

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14
Zulassungen			CE
Approbationen			UL CSA c-Tick UkrSEPRO
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-10
Umgebungstemperatur			
Betrieb	θ	°C	-5 - +40 bis 60 mit 2% Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung
Lagerung	θ	°C	-25 - +60
Aufstellungshöhe		m	0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1% Derating, max. 2000 m
Einbaulage			Vertikal
Schutzart			
Schutzart			IP20
Berührungsschutz			finger- und handrücksicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			II/2
Schockfestigkeit			8 g/11 ms
Rüttelfestigkeit nach 60721-3-2			2M2
Funkstörgrad (IEC/EN 55011)			A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P _{vs}	W	0.45
Gewicht		kg	0.4

Hauptstrombahnen

Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V AC	200 - 480
Netzfrequenz	f _{LN}	Hz	50/60
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	
AC-53	I _e	A	9

zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)			
bei 230 V, 50 Hz	P	kW	2.2
bei 400 V, 50 Hz	P	kW	4
bei 200 V, 60 Hz	P	HP	2
bei 230 V, 60 Hz	P	HP	3
bei 460 V, 60 Hz	P	HP	5
Überlastzyklus: nach IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			9 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
interne Bypass-Kontakte			✓
Kurzschlussfestigkeit			
Zuordnungsart „1“			PKM0-10 (+ CL-PKZ0)
Zuordnungsart „2“ (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart „1“)			3 x 170M1362
Sicherungssockel (Anzahl x Typ)			3 x 170H1007

Anschlussquerschnitte

Leistungsleitungen			
eindräftig		mm ²	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
feindräftig mit Aderendhülse		mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
ein- oder mehrdräftig		AWG	18 - 10
Anzugsdrehmoment		Nm	1,2
Schraubendreher (PZ: Pozidriv)		mm	PZ2; 1 x 6 mm
Steuerleitungen			
eindräftig		mm ²	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
feindräftig mit Aderendhülse		mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
ein- oder mehrdräftig		AWG	18 - 10
Anzugsdrehmoment		Nm	1,2
Schraubendreher		mm	0,8 x 5,5 1 x 6

Steuerstromkreis

Digital-Eingänge			
Steuerspannung			
AC-betätigt		V AC	110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 %
Stromaufnahme 24 V		mA	
externe 24 V		mA	1.6
Stromaufnahme 230 V		mA	4
Anzugsspannung		x U _s	
AC-betätigt		V AC	108 - 253
Abfallspannung	x U _s		
AC-betätigt		V AC	0 - 15
Anzugszeit			
AC-betätigt		ms	250
Abfallzeit			
AC-betätigt		ms	350
Reglerversorgung			
Spannung	U _s	V	110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 %
Stromaufnahme	I _e	mA	< 50
Hinweis			Externe Versorgungsspannung
Relaisausgänge			
Anzahl			1 (TOR)
Spannungsbereich		V AC	= U _s
Strombereich AC-11		A	1 A, AC-11

Softstartfunktion

Rampenzeiten			
Hochlaufzeit		s	1 - 30

Verzögerungszeit	s	0 - 30
Startspannung (= Abschaltspannung)	%	30 100
Startspannung	%	30 - 100
Anwendungsgebiete		
Anwendungsgebiete		sanftes Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren
1-phasige Motoren		●
3-phasige Motoren		✓

Funktionen

schnelles Schalten (Halbleiterschütz)		- (minimale Rampenzeit 1s)
Softstartfunktion		✓
Wendestarter		externe Lösung erforderlich
Unterdrückung von Einschalttransienten		✓
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren		✓
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung		✓

Hinweise

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

- 1.2 µs/50 µs (Anstiegszeit/Abklingzeit des Impulses nach IEC/EN 60947-2 bzw. -3)
- gilt für Steuerstromkreis/Leistungsteil/Gehäuse

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I _n	A	9
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P _{vid}	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P _{vid}	W	0.45
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P _{vs}	W	0.45
Verlustleistungsabgabevermögen	P _{ve}	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-5
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	40
Bauartnachweis IEC/EN 61439			
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen			
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Anheben			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Aufschriften			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften			
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung			Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion			Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.


Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sanftstarter (EC000640)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Verbraucherabzweig, Motorabzweig / Sanftstarter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [AC0300011])		
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	A	9
Bemessungsbetriebsspannung Ue	V	230 - 480
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	kW	2.2
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	kW	4
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	kW	0
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	kW	0
Funktion		eine Drehrichtung
Interne Überbrückung		ja
Mit Display		nein
Drehmoment-Regelung		nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	°C	40
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz	V	110 - 230
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	V	110 - 230
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	V	0 - 0
Spannungsart zur Betätigung		AC
Integrierter Überlastschutz des Motors		nein
Auslöseklasse		sonstige
Schutzart (IP)		IP20
Schutzart (NEMA)		1

Approbationen

Product Standards		IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.		E251034
CSA File No.		2511305
CSA Class No.		321106
Specially designed for North America		No
Suitable for		Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		No
Max. Voltage Rating		480 V
Degree of Protection		IP20; UL/CSA Type 1

Abmessungen

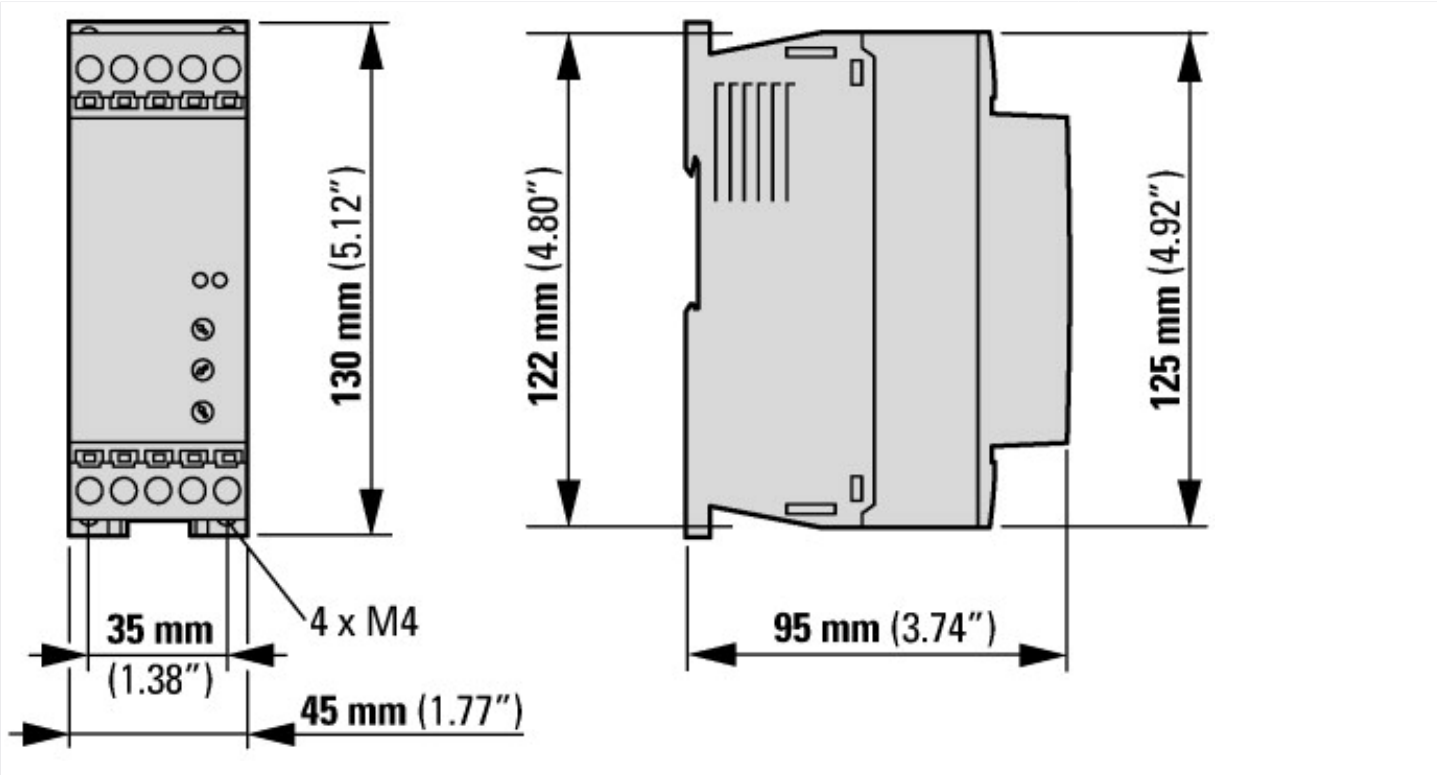

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03902003Z Montageanweisung Softstarter DS7	
IL03902003Z Montageanweisung Softstarter DS7	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03902003Z2021_06.pdf
MN03901001Z Handbuch DS7 Sanftstarter	
MN03901001Z Handbuch DS7 Sanftstarter - Deutsch	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_DE.pdf
MN03901001Z Manual DS7 soft starters - English	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_EN.pdf
MN03901001Z Manuale Softstarter DS7 - italiano	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_IT.pdf
CA04020001Z-DE Sortimentskatalog: Antriebstechnik effizient	http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf