

Technisches Datenblatt Weitspannkabelleiter WKLG 110



WKLG 110 = Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe.


Längsverbinder Typ WRVL 110 sind anteilig separat zu bestellen.

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Gewicht kg/100 m	Art-Nr.
WKLG 1120 FS	200	2	6000	565.000	6311008
WKLG 1130 FS	300	2	6000	591.000	6311012
WKLG 1140 FS	400	2	6000	617.300	6311016
WKLG 1150 FS	500	2	6000	644.300	6311020
WKLG 1160 FS	600	2	6000	671.300	6311024


St Stahl

FS bandverzinkt

K €/m

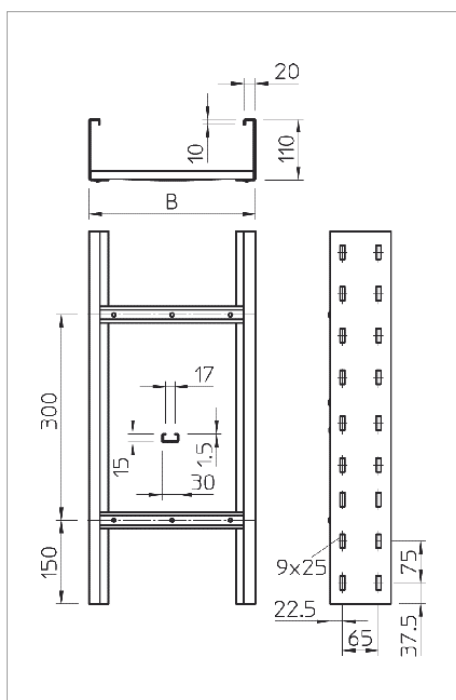

Belastungsdiagramm

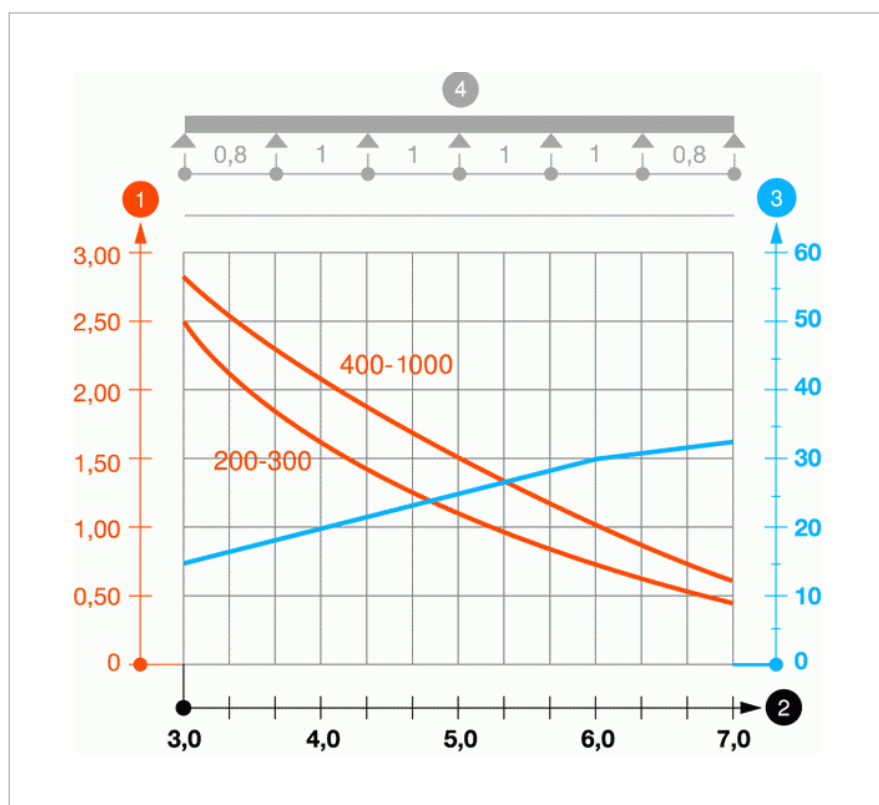

- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Legende



Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm



Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien



Magnetische Schirmdämpfung