




LUXOMAT® Indoor 180-M-2C

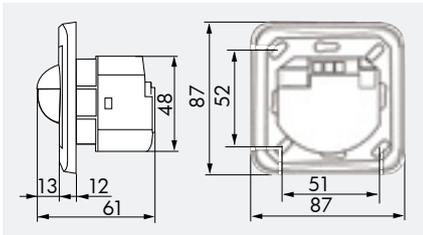

Fernbedienbar

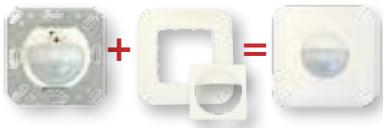

TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Klasse II / C E
- L 87 x B 87 x T 61 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- IR-PD, IR-PD-Mini
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 s - 30 Min. oder Impuls
- 5 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung)**
- Schließer, NO-Kontakt,
3A, 230 V, cosφ = 1
- Alarmimpuls, Impuls
oder 5 - 120 Min.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Präsenzmelder LUXOMAT® Indoor 180-M-2C in der Master-Ausführung als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich
- Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate
- Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung)
- Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54-Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellertreppen)
- Mischlichtmessung, Tages- und Kunstlicht (Prinzip des Präsenzmelders)
- Helligkeitswert und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen von 1,10 - 2,20 m (seitlich oder über der Tür)
- Aufputzmontage möglich mit Zubehör AP-Sockel (92141)
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern usw.
- **Abdeckungen bitte separat bestellen!**

ZUBEHÖR (OPTIONAL)



| Bestellbezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Indoor 180-M-2C, komplett montiert | reinweiß, RAL9010 | 92136 |
| Sensoreinsatz für Indoor 180-M-2C-UP | - | 92661 |
| Zubehör für Sensoreinsatz | | |
| Abdeckung IP20 | reinweiß, RAL9010 | 92630 |
| Abdeckung IP20 | verkehrsweiß, RAL9016 | 92631 |
| Abdeckung IP20 | cremeweiß, RAL1013 | 92632 |
| Abdeckung IP20 | Edelstahl-Optik, RAL9006 | 92633 |
| Abdeckung IP20 | anthrazit, RAL7021 | 92634 |
| Abdeckung IP54 | reinweiß, RAL9010 | 92139 |
| Zubehör (optional) | | |
| LUXOMAT® IR-PD | grau | 92160 |
| LUXOMAT® IR-PD-Mini | grau | 92159 |
| Aufputz-Dose für Indoor | reinweiß, RAL9010 | 92141 |

