



**F1-Serie**



Autotestfunktion mit Summer



F1 - Piktogramm einsetzen



F1 - Rettungszeichenleuchte >500cd



Immer das richtige Piktogramm  
mit dem FISCHER-Piktogrammset



Drehbares Gehäuse, wahlweise zur  
Decken- oder Wandmontage

# TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

Formschöne universelle Rettungszeichenleuchte aus weißem Kunststoff. Durch das moderne Design und dem modularen Aufbau lassen sich die Leuchten der F1-Serie in fast jede Örtlichkeit integrieren. Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset und eine Blindfolie sparen Zeit bei der Planung und Installation.

- Erkennungsweite 27 m
- Schutzart IP54
- Schutzklasse II / III (bei INSiLIA-Technik)
- Leuchtmittel LED
- Montageart Universal (Wand/Decke)
- Gehäusematerial Kunststoff
- Farbe weiß
- Universal Piktogrammset ←→↓↑\*
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
- DIP-Schalter zur Umschaltung von 3h auf 8h



## Ausführungen Zentralbatterietechnik AC/DC mit LED Leuchtmittel


Artikel-Nr.	Beschreibung
F1UE83	ohne Einzeleuchtenüberwachung
F1UE83L	ZBX-Technologie
F1UE83N	ZBN-Technologie

## Ausführungen Zentralbatterietechnik DC mit LED Leuchtmittel

Artikel-Nr.	Beschreibung
F1UE83I	mit INSiLIA-Technik

## Ausführungen Einzelbatterietechnik 3/8 h Autonomiezeit mit LED Leuchtmittel

Artikel-Nr.	Beschreibung
F1U383AT2	Autotestfunktion mit Summer
F1U383ECC2	zentralüberwacht durch Einzellatterie-Check-Computer

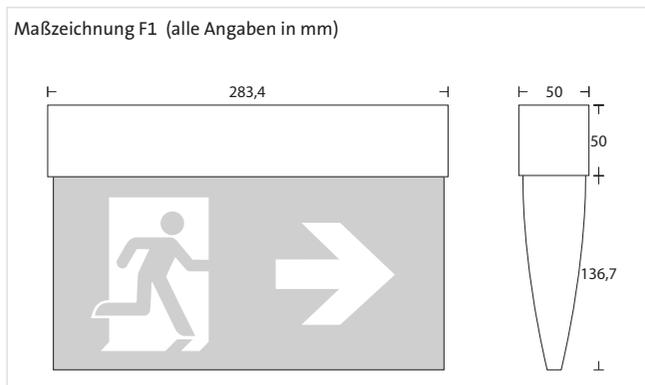

\* Die Umstellung auf 4 Piktogramme im Set erfolgt im Laufe des Jahres 2016

# ZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHE F1




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

## Zubehör für Leuchte F1

Abbildung Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
Abb. 1	SKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen für Kreis 1-20 – Plaketten einzeln entnehmbar
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplaketten zum Aufkleben der Stromkreisbezeichnungen
Abb. 3	2PW05P/2PW10P	2 Pendel 0,5m/1,0m
Abb. 3	F1A	Wandausleger