


EDM LED-Einbausummer

- Ø 45 mm großer Einbausummer mit LED Dauerleuchte
- max. 98 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar
- hohe Schutzart IP65
- Einbaumaß Ø 22,5 mm/M22
- Dauerton und LED Dauerlicht getrennt ansteuerbar
- Ansteuerung über Klemmenbelegung
- komfortable Anschlussstechnik
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Adapter für M30,5 mm Einbaumaß verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 45 mm, Polycarbonat grau oder schwarz
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Einbaumaß	22 mm (M22) und 30,5 mm (mit Adapter)
Anschlussstechnik	bis 2,5 mm ²
Tonart	Dauerton
Lichtart	LED-Dauerlicht
Lautstärke	85-98 dB (im eingebautem Zustand regelbar)
Tonfrequenz	3.500 Hz
Einschaldauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Betriebstemperatur	-25 °C / +60 °C
Schutzart	IP65
Gewicht	65 g

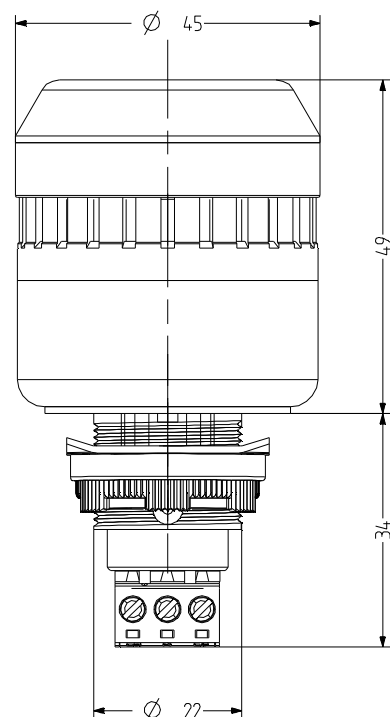

EDM

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Gehäusefarbe	
				schwarz	grau
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,048	813521404	813121404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	813521405	813121405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,051	813521310	813121310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,051	813521313	813121313
rot	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,048	813522404	813122404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	813522405	813122405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,051	813522310	813122310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,051	813522313	813122313
klar	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,048	813524404	813124404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	813524405	813124405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,051	813524310	813124310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,051	813524313	813124313
blau	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,048	813525404	813125404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	813525405	813125405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,051	813525310	813125310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,051	813525313	813125313
grün	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,048	813526404	813126404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	813526405	813126405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,051	813526310	813126310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,051	813526313	813126313
gelb	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,048	813527404	813127404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,073	813527405	813127405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,051	813527310	813127310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,051	813527313	813127313



ADM30

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
ADM30	Adapter für M30,5 für 30,5 mm-Bohrungen	8 g	812500900

TONARTEN

Tonauswahl auf Klemme

La	N	Lb	Ton und Licht separat ansteuerbar
X	X		Dauerton
	X	X	Dauerlicht