


Artikeldatenblatt

Lautsprechermodul

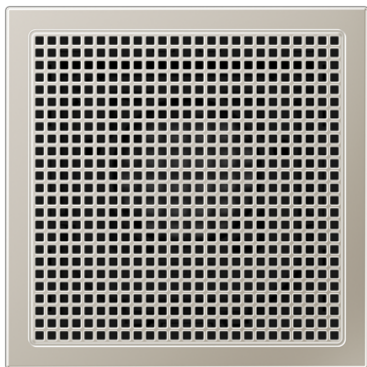

Artikel-Nr.

LSM ES 4

Lautsprechermodul

zum Anschluss an das Smart Radio Art.-Nr.: RAD ..
 zum Anschluss an Bluetooth Connect Art.-Nr.: BTC ..
 zum Anschluss an den 100-V-Übertrager Art.-Nr.: LSM 100 V
 hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik
 optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre

Zubehör:

Demontageschutz Art.-Nr.: M-DMS

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Nennbelastbarkeit: | ca. 2,5 W |
| Impedanz: | 4 Ω |
| Frequenzbereich: | 120 ... 15 000 Hz (-10 dB) |
| Relative Feuchte: | max. 95 % |
| Lager-/Transporttemperatur: | -25 ... +60 °C |
| Anschluss: | Schraubklemmen |
| max. klemmbarer Leitungsquerschnitt: | 1,5 mm ² |

Metallausführungen

Farbe:

Edelstahl