


Artikeldatenblatt

Lautsprechermodul

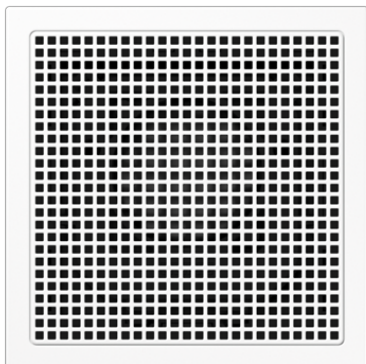

Artikel-Nr.

LSM LS 4 WW

Lautsprechermodul

zum Anschluss an das Smart Radio Art.-Nr.: RAD ..
 zum Anschluss an Bluetooth Connect Art.-Nr.: BTC ..
 zum Anschluss an den 100-V-Übertrager Art.-Nr.: LSM 100 V
 hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik
 optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre

Zubehör:

Demontageschutz Art.-Nr.: M-DMS

Technische Daten

Nennbelastbarkeit:	ca. 2,5 W
Impedanz:	4 Ω
Frequenzbereich:	120 ... 15 000 Hz (-10 dB)
Relative Feuchte:	max. 95 %
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +60 °C
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	1,5 mm ²

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
Farbe:

alpinweiß

Material:

Thermoplast