


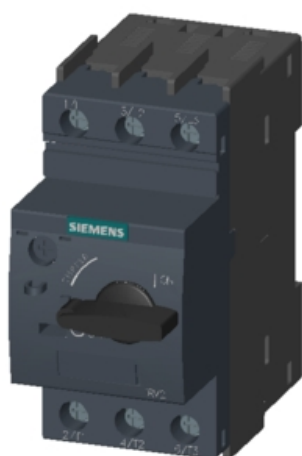

LEISTUNGSSCHALTER BGR. S00,
FÜR DEN MOTORSCHUTZ, CLASS 10,
A-AUSL. 2,8...4A, N-AUSL. 52A,
SCHRAUBANSCHLUSS,
STANDARDSCHALTVERMÖGEN

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markennamen		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Leistungsschalter 3RV2
Baugröße des Leistungsschalters		S00
Polzahl / für Hauptstromkreis		3
Produktfunktion		
• abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis		Nein
• Überlastschutz		Ja
• Phasenausfallerkennung		Ja
• Erdschlusserkennung		Nein
Produktbestandteil		
• Hilfsschalter		Nein
• Unterspannungsauslöser		Nein
• Auslöstmelder		Nein
Produkterweiterung		
• Hilfsschalter		Ja
• optional / Motorantrieb		Nein
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	kV	6
Schutzart IP / frontseitig		IP20
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag		fingersicher
Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN / maximal	m	2.000
Schockfestigkeit		25g / 11 ms
Umgebungstemperatur		

• während Transport	°C	-50 ... +80
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Verlustwirkleistung / gesamt / typisch	W	6,3

Hauptstromkreis:		
Betriebsspannung / Bemessungswert	V	690
Betriebsleistung / bei AC-3		
• bei 400 V / Bemessungswert	W	1.500
• bei 500 V / Bemessungswert	W	2.200
• bei 690 V / Bemessungswert	W	3.000
Betriebsstrom / bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert	A	4
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / der Hauptkontakte / typisch		100.000
Schalzhäufigkeit / bei AC-3 / maximal	1/h	15

Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / der Hilfskontakte / typisch		100.000

Schutz-/ Überwachungsfunktion:		
Auslöseklasse		CLASS 10
einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers	A	2,8 ... 4
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)		
• bei 400 V / Bemessungswert	A	100.000
• bei 500 V / Bemessungswert	A	100.000
• bei 690 V / Bemessungswert	A	6.000

Sicherheitsrelevante Kenngrößen:		
Anteil gefahrbringender Ausfälle		
• bei hoher Anforderungsrate / gemäß SN 31920	%	40
• bei niedriger Anforderungsrate / gemäß SN 31920	%	40
Ausfallrate (FIT-Wert) / bei niedriger Anforderungsrate / gemäß SN 31920	FIT	50
B10-Wert / bei hoher Anforderungsrate / gemäß SN 31920		50.000
T1-Wert / für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer / gemäß IEC 61508	a	10

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Art der Befestigung		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715
Einbaulage		beliebig

Tiefe	mm	96
Höhe	mm	97
Breite	mm	45

Anschlüsse/ Klemmen:

Anordnung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis		oben und unten
Ausführung elektrischer Anschluss		Schraubanschluss
• für Hauptstromkreis		
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hauptkontakte • feindrähtig • mit Aderendbearbeitung • bei AWG-Leitungen / für Hauptkontakte		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (18 ... 14), 2x 12

UL/CSA Bemessungsdaten:

abgegebene mechanische Leistung (hp)		
• für 1-phasigen Drehstrommotor		
• bei 110/120 V / Bemessungswert	hp	0,125
• bei 230 V / Bemessungswert	hp	0,333
• für 3-phasigen Drehstrommotor		
• bei 200/208 V / Bemessungswert	hp	0,75
• bei 220/230 V / Bemessungswert	hp	0,75
• bei 460/480 V / Bemessungswert	hp	2
• bei 575/600 V / Bemessungswert	hp	3
Volllaststrom (FLA) / für 3-phasigen Drehstrommotor		
• bei 480 V / Bemessungswert	A	3,4
• bei 600 V / Bemessungswert	A	3,9

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen		
			spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	
GOST	UL	EG-Konf.			
Schiffbau					
					
ABS	BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS	PRS
Schiffbau		sonstiges			
			sonstig		
RINA	RMRS	VDE			

Weitere Informationen:

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RV2011-1EA10/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2011-1EA10

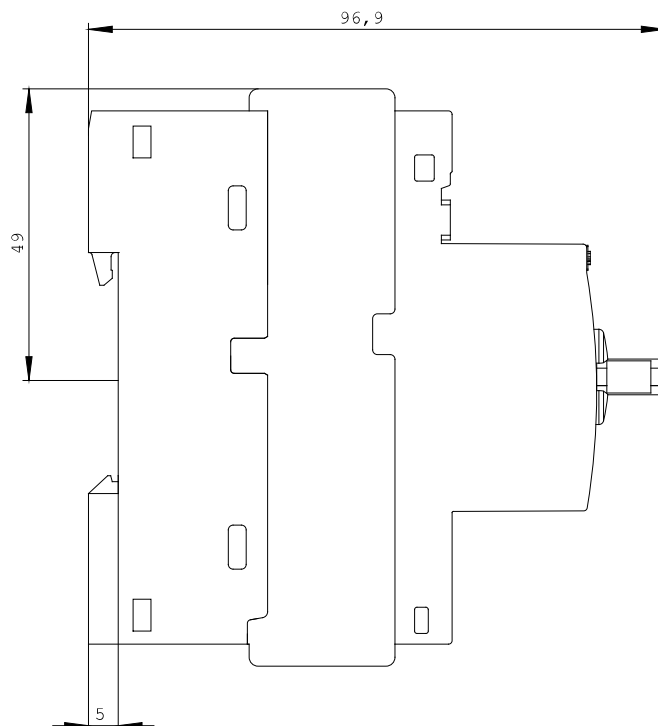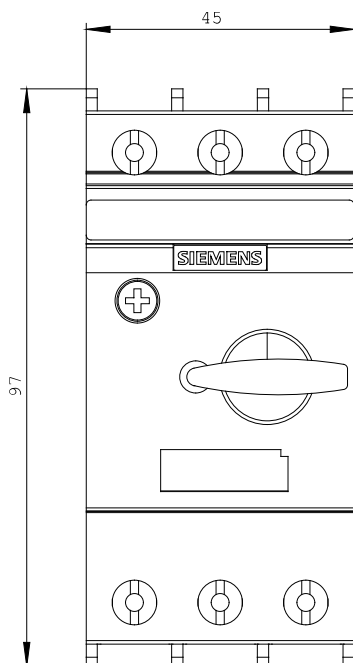

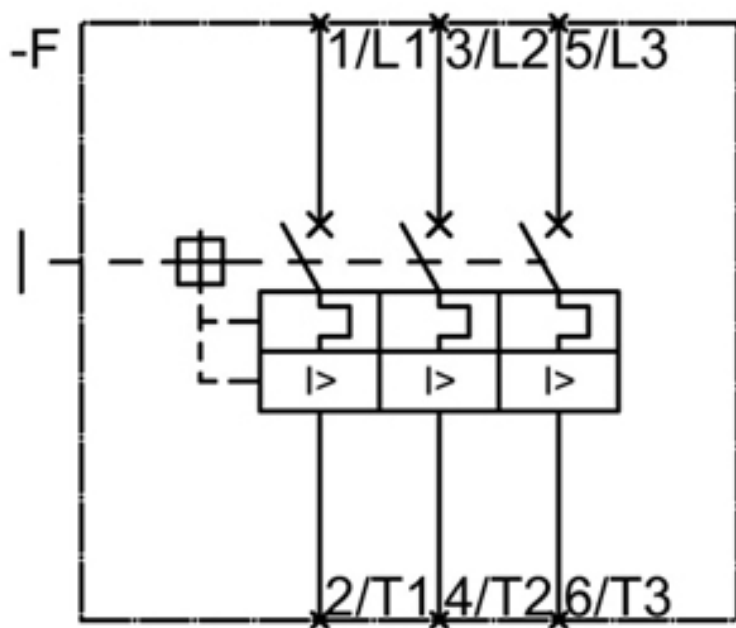

letzte Änderung:

30.09.2013