

**LUXOMAT® PD4-S-GH-AP**



*Geeignet für Hochregallager*



AP

**TECHNISCHE DATEN**



- 230V~ ±10%
- 360°
- quer    Ø 44,00 m
- AP = IP20 / Klasse II / C€
- AP Ø98 x H65 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

**Slave-Ausgang**

- 230V

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-S-GH, Slave mit ovalem Erfassungsbereich und großer Reichweite, als Aufputzversion
- Großes Energieeinsparungspotential speziell in großen Räumen und bei der Überwachung großer Flächen
- Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig
- Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung
- Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Keine Einstellelemente am Slave
- Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse
- **Einsatzbeispiele:**  
Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist

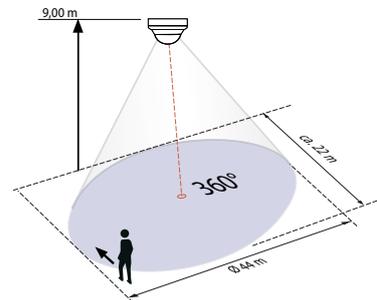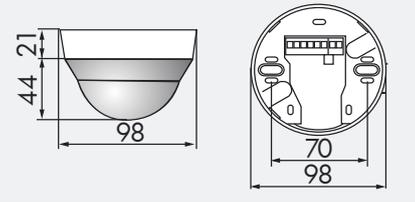

**ZUBEHÖR (OPTIONAL)**

Ballschutzkorb



Sockel IP54



Abdecklamellen



PD4-S-GH-AP	weiß	92265
-------------	------	-------

**Zubehör (optional)**

Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Sockel IP54	weiß	92161