

USA 20-25/55 Unterputzschelle automatisch 12540

CE 2/2024

Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren ohne zu gipsen auf Hohlziegel.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil der USA ins Bohrloch stecken,
- Schlauch oder flexibles Rohr in die Öffnung der USA einlegen und mit Fingerdruck schließen.

Produktdetails:

Farbe	grau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 1.600
Spannbereich Rohrdimension	20-25
Dübellänge mm	55

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch. Die Schelle ist in vier Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist, z.B. kann die USA 20-25 für einen 20er und einen 25er Schlauch verwendet werden. Die USA ist auch leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen.


Produktvorteile/Eigenschaften:

Die USA ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen. Für Aufputz-Montage ohne Wandabstand. Sie sparen dadurch Zeit!

Technische Daten:

Material	PP, 100 % recyceltes Material Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei LSFOH halogenfrei/raucharm geprüft nach OVE Richtlinie R14
Gewicht pro Stück	3,10 g
Max. Belastung	Referenzwerte: USA 20-25/25: 96,56 N Beton, 84,08 N Vollziegel, 93,88 N Hohlziegel, 42,64 N Gasbeton, 76,48 N Gipskarton
Bruchlast	Referenzwerte: USA 20-25/25: 241,40 N Beton, 210,20 N Vollziegel, 234,70 N Hohlziegel, 106,60 N Gasbeton, 191,20 N Gipskarton

GTIN (EAN)

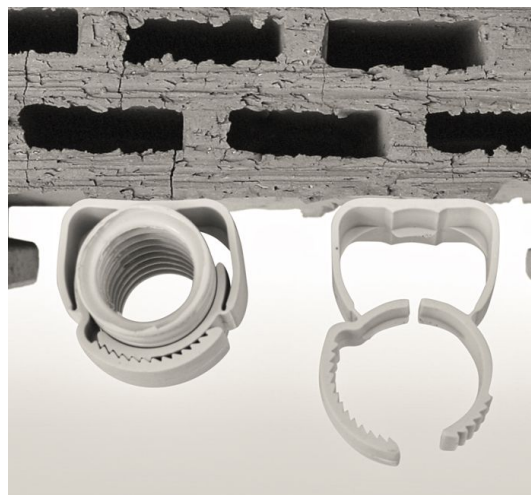

Ein cleveres Produkt für die Unterputzmontage – die USA Unterputzschelle automatisch. Ein kurzer Druck genügt und die Schelle schließt sich um das Rohr.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works

