
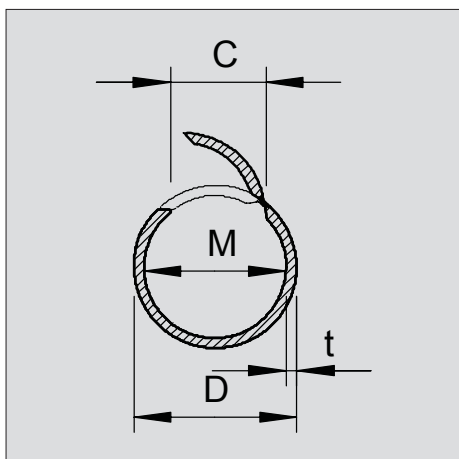


Quick-Pipe

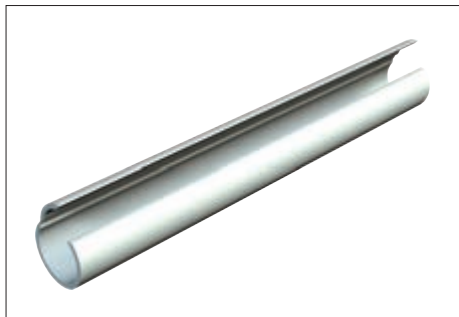

Die Quick-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem intelligenten System. Dieses System ermöglicht an Wand und Decke eine saubere und sichere Aufputzinstallation unterschiedlichster Kabel. Die Quick-Pipe ist in vier -metrischen Größen erhältlich: M16, M20, M25 und M32, wobei die Lieferlänge 2 m beträgt.

Das Quick-Pipe-System ist VDE-geprüft und erreicht die Schutzart IP44. Die Quick-Pipe ist anwendbar im Temperaturbereich von -25 bis +60°C und beständig gegen eine Schlagenergie von 5 J.

Die Formteile sind Bestandteil des Systems. Kleinste Abgabemenge ist jeweils ein Versandkarton!

Typ	Größe	Farbe	Länge mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
2953 M16 LGR	M16	lichtgrau	2000	50	7,000	2153 90 4
2953 M20 LGR	M20	lichtgrau	2000	40	11,500	2153 91 2
2953 M25 LGR	M25	lichtgrau	2000	30	16,000	2153 92 0
2953 M32 LGR	M32	lichtgrau	2000	20	21,500	2153 93 9
2953 M16 RW	M16	reinweiß	2000	50	7,700	2153 96 0
2953 M20 RW	M20	reinweiß	2000	40	11,500	2153 96 3
2953 M25 RW	M25	reinweiß	2000	30	16,000	2153 96 6
2953 M32 RW	M32	reinweiß	2000	20	21,500	2153 96 9

PVC Polyvinylchlorid



Wichtige Maße Quick-Pipe

G	D	M	C	t
	mm	mm	mm	mm
M16	15,6	13,2	8,2	1,2
M20	20	17	10	1,5
M25	25	21,8	13,6	1,6
M32	32	28,6	17	1,6