Swiss Garde Hokuspokus DA, 16m

25471

4 year warranty

Einbau-Melder Swiss Garde Hokuspokus DA weiss

- Ideal für Standard Anwendungen mit hohen Ansprüchen an eine diskrete und moderne Installation (Decken-/Doseneinbau)
- Superflaches Design, passt in diversen Profile von Lichtsytemen
- «Hokuspokus» Vergrösserung des Erfassungsbereichs von 8 auf 16 m
- Keine zusätzliche Leistungseineheit erforderlich dank Hochleistungsrelais

Erfassungsbereich



	B
2 m	4 m
3 m	5 m
4 m	6 m
5 m	7 m

	L1	L2
2 m	5 m	14 m
3 m	6 m	16 m
4 m	8 m	-
5 m	10 m	-

230 V | stand-alone | 360 ° | ø 8 m bei einer Höhe von 4 m | 2 – 5 m | Einbau

Technische Daten

Artikelnummer	25471
Eingangsspannung	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.7 W
Maximale Stromaufnahme	3.04 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen (cosφ = 1)	2300 W
Maximale Last (cosφ ≥ 0,5)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 8 m bei einer Höhe von 4 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	15 x 105 x 105 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 35 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm^2
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen rund Swiss Garde
25013	Unterputzmontage (UP)-Dosen-Kit DA
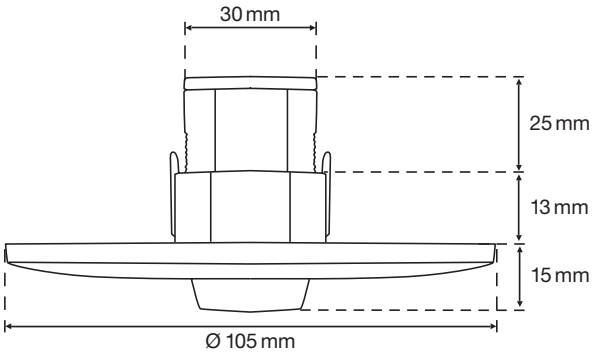
Abmessungen