



Fingerschutz, IP2X, 3p, Baugröße 2

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

NZM2-XIPA
266777

Lieferprogramm

Zubehör			IP2X-Fingerschutz
Leiteranzahl			3-polig
Zubehör			IP2X Fingerschutz
verwendbar für			NZM2, PN2, N(S)2
verwendbar für			für Abdeckung NZM2-XKSA oder NZM2 oder NZM2...(C)NA und N(S)2...NA
Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3-polige Schalter. Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP2X. Bei Anbau an NZM2...(C)NA oder NZM2...-NA gilt: bei 2 Leitern maximaler Querschnitt 25 mm ² bzw. AWG4.			

Approbationen


North America Certification

UL/CSA certification not required

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasentrennung für Leistungsschalter (EC002035)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Phasentrenner für Leistungsschalter (ecl@ss8-27-37-04-25 [ACN959007])			
Ausführung			-

Abmessungen

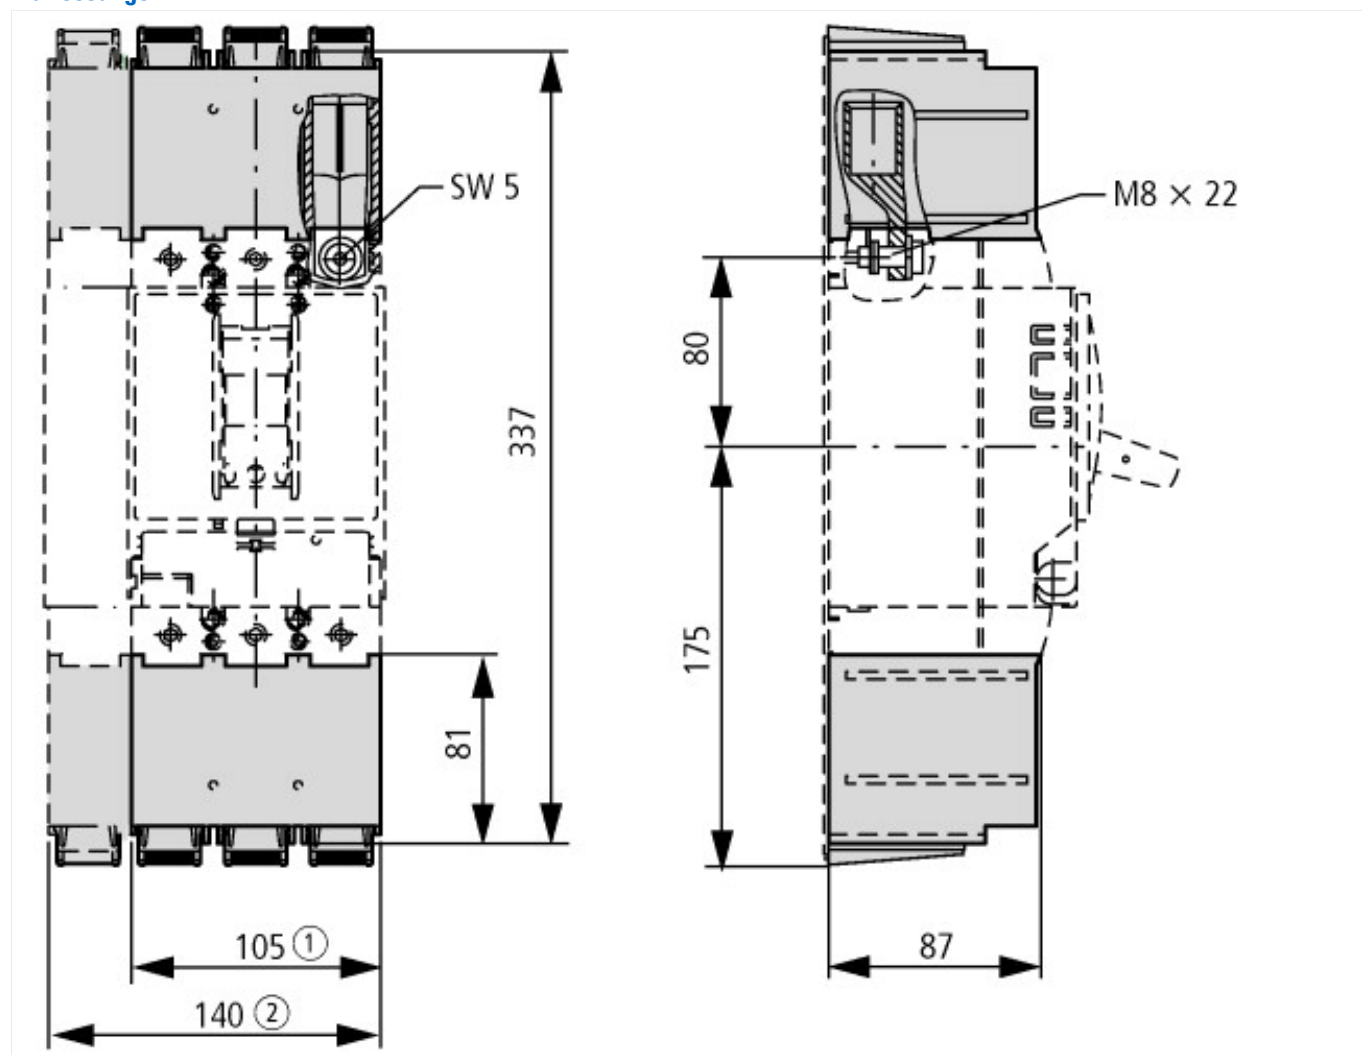

- ① 3-polig
- ② 4-polig

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01219008Z (AWA1230-2057) IP2X-Fingerschutz	
IL01219008Z (AWA1230-2057) IP2X-Fingerschutz	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219008Z2010_10.pdf