

MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme Slimline, 4polig, 0,14-0,34qmm

Buchse gerade

4-polig

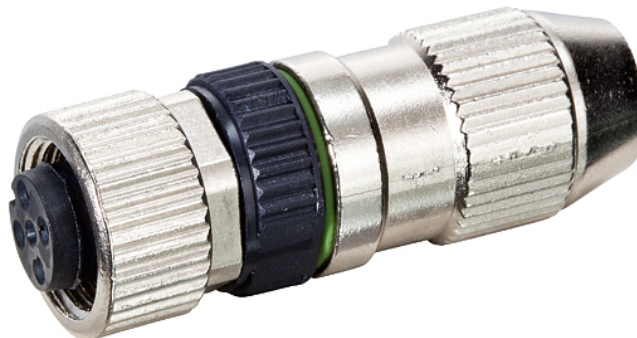
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²**Abbildung**

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Expressprogramm****Bauform**

12611

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.14...0.34 mm ² (Einzeldrahtdurchmesser \geq 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	2.9...5.1 mm
Aderisolation	PVC, PP, TPE
Aderaußendurchmesser	1.0...1.6 mm
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	26
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Hinweis

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/13

Kontaktbelegung

Male

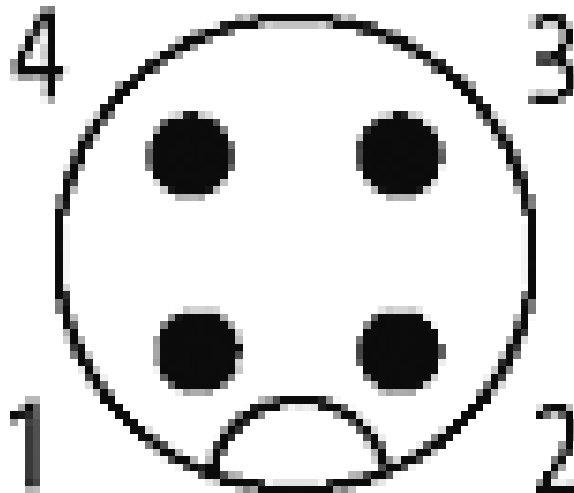

Schaltbild

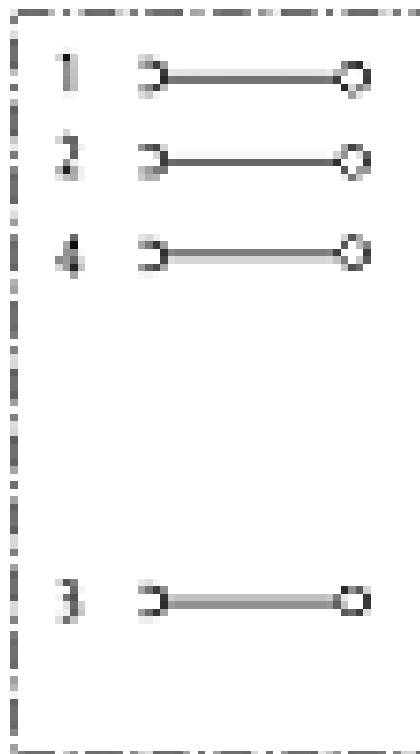

Maßskizze

