



Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

4MX056 581 5x2.5 WH

MAXOS TST8 - TL-D 58 W 1-längig - Durchgangsverdrahtung
5x2.5mm². - Weiß

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Abstandsmodul	nein [-]
IEC-Schutzart	Schutzklasse I


Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammabaren Oberflächen]
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen

Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

Product Family Code	4MX056 [MAXOS TST8]
Elektrische Kenndaten	
Schaltkreis	nein [-]
Verdrahtungsoption	5x2.5 [Durchgangsverdrahtung 5x2.5mm ² .]
Mechanische Kenndaten	
Tragschienenlänge	581 [TL-D 58 W 1-längig]
Gesamte Länge	1530 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x 1530 mm (NaN x NaN x 60.2 in)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	403073257314199
Bestell-Produktname	4MX056 581 5x2.5 WH
EAN/UPC - Produkt	4030732573141
Bestellcode	57314199
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	910610017126
Nettogewicht (Einzelteil)	2,280 kg

Abmessungsskizzen

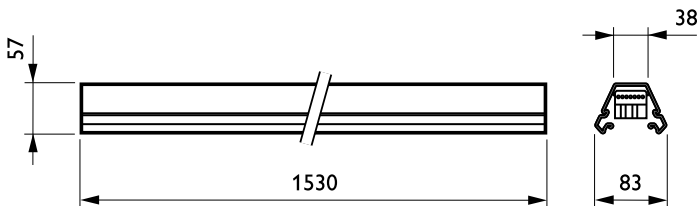

Maxos trunking 4MX056/856

