


Extrem kleine Bauweise




„Größenvergleich“

Melder



Leistungsteil




TECHNISCHE DATEN

-  230V~ ±10%
-  360°
- sitzend Ø 4,00 m
- quer Ø 10,00 m
- frontal Ø 6,00 m
-  IP20 / Klasse II / C
- Melder**
Ø 45 x H 28 mm
- Leistungsteil**
L 165 x B 24 x H 24 mm
-  -25°C bis +50°C
-  aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Slave-Ausgang**
 230 V

PRODUKTINFORMATIONEN


- Mini-Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-S-DE, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Deckeneinbaumontage oder Einbau direkt in Leuchten für Master/Slave-Kombination
- Präsenzmelder mit kleinsten Abmessungen
- Großes Energieeinsparungspotential
- Nur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig
- Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke (34 mm Ø)
- Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung
- Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Keine Einstellelemente am Slave
- **Einsatzbeispiele:**
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

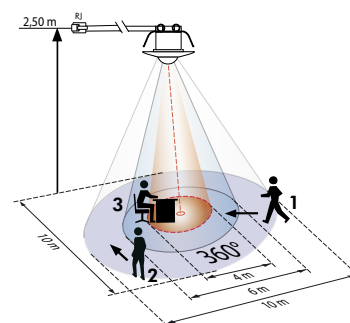

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen
- 3 ■ Sitzende Tätigkeit

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ersatz-Abdeckringe



Abdecklamellen



Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-S-DE	weiß	92905
PD9-S-DE	Edelstahl-Optik	92906
Zubehör (optional)		
Abdeckring für PD9 (35 mm)	weiß, RAL9010	92238
Abdeckring für PD9 (35 mm)	Edelstahl-Optik, RAL9006	92237
Abdeckring für PD9 (35 mm)	anthrazit, RAL7021	92235