


**LUXOMAT® PD9-1C-GH-DE**




*Geeignet für Hochregallager*




„Größenvergleich“

**Melder**



**Leistungsteil**




**TECHNISCHE DATEN**

- 230V~ ±10%
- 360°
- max. Ø 5,40 m
- IP20 / Klasse II / CE
- Melder**  
Ø 45 x H 49 mm
- Leistungsteil**  
L 165 x B 24 x H 24 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 1000 W, cosφ = 1;  
500 VA, cosφ = 0,5
- 15 s - 30 Min. oder Impuls
- 10 - 2000 Lux

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen
- Einstellungen von Dämmerungswerten und Nachlaufzeit mit Potentiometern am Sensorteil!
- Ausführung mit Speziallinse und Federklemmen für den einfachen und zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten oder in abgehängte Decken
- Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke
- **Einsatzbeispiele:**  
Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist

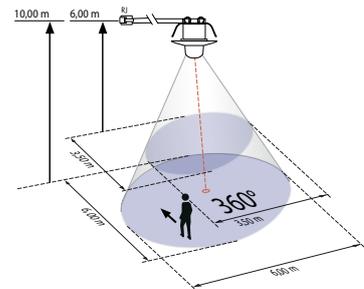

**ZUBEHÖR (OPTIONAL)**

Ersatz-Abdeckringe



Abdecklamelle PD9-GH für 180° Erfassung



| Bestellbezeichnung         | Farbe                    | Artikel-Nummer |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| PD9-1C-GH-DE               | weiß                     | 92934          |
| PD9-1C-GH-DE               | Edelstahl-Optik          | 92935          |
| <b>Zubehör (optional)</b>  |                          |                |
| Abdeckring für PD9 (35 mm) | weiß, RAL9010            | 92238          |
| Abdeckring für PD9 (35 mm) | Edelstahl-Optik, RAL9006 | 92237          |
| Abdeckring für PD9 (35 mm) | anthrazit, RAL7021       | 92235          |

DECKEN-BEWEGUNGSMELDER