

**M12 St ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl. Ersetzt Art.-No. 4227626**

Stecker M12, gerade  
A-codiert, 5-polig, geschirmt

**Abbildung**

Abbildung stellvertretend

**Zulassungen****Bauform**

13321

**Technische Daten**


Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	6...8 mm
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C

**Kaufmännische Daten**


Nettogewicht	60
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Kontaktbelegung

# Male

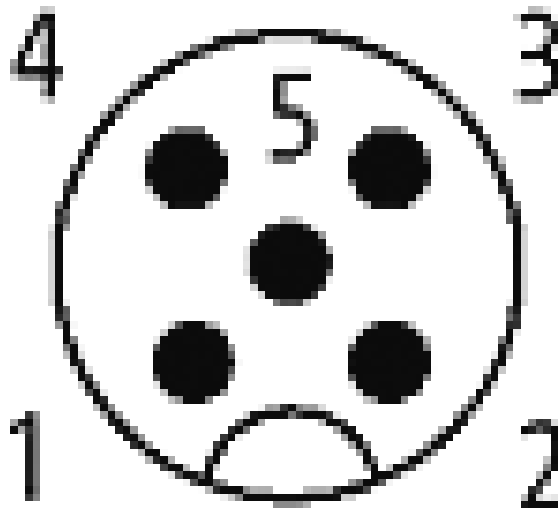

Schaltbild

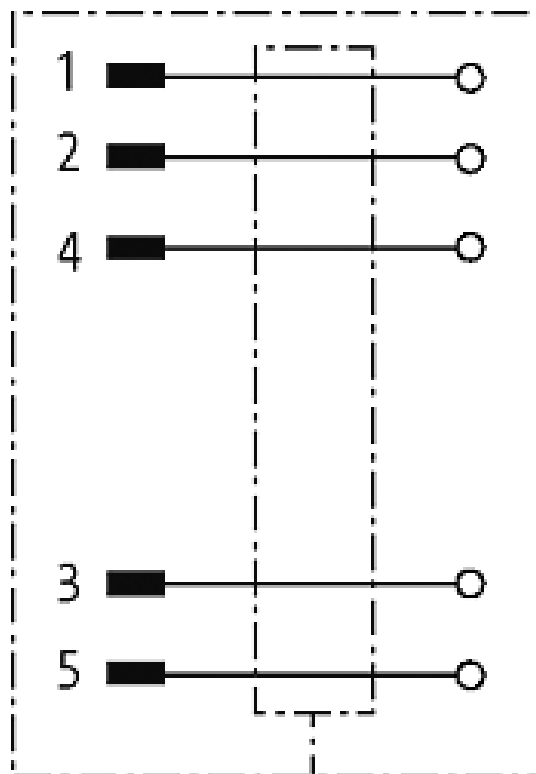

Maßskizze

