

M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme 8pol.

Stecker gerade
8-polig
Klemmbereich Kabelabgang: 6...8 mm

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Expressprogramm****Bauform**

17301

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 1.76 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.5 mm ²
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	6...8 mm
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten


Nettogewicht	55
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kontaktbelegung

Male

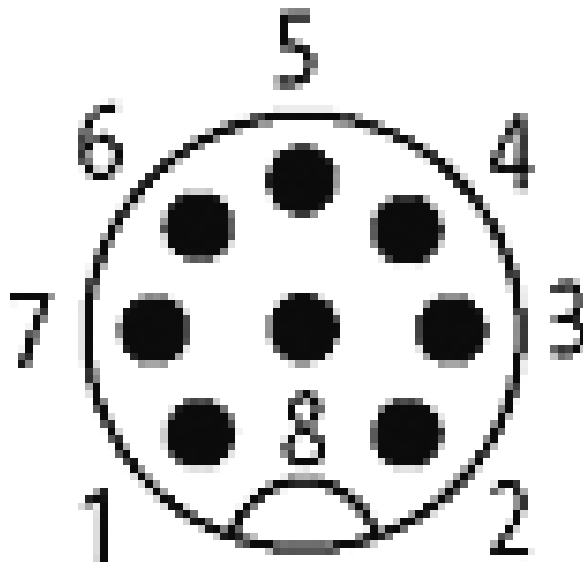

Schaltbild

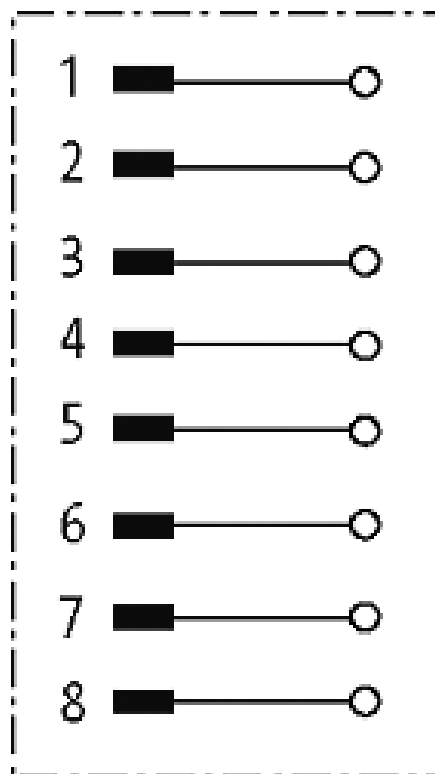

Maßskizze

