


Zentraleinspeisung 1250 A (35006)

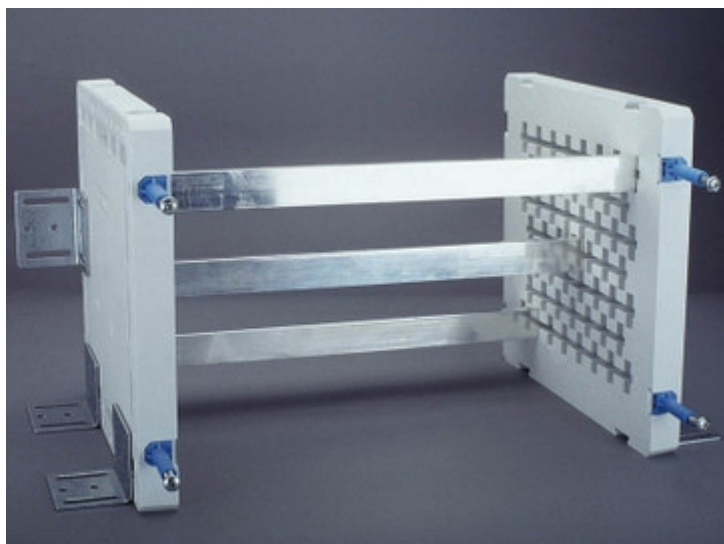

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 35006

Zentraleinspeisung 1250 A
für Schrankbreite 800 mm

System

Zentraleinspeisung

Produktgruppe 11

Untergruppe 12

VE 1

EAN 4021267350062

Produktvorteile

Übersichtliche Bauweise und bohrungslose Anschlusstechnik ermöglichen sichere, kostengünstige Problemlösungen.

Katalogseite 2018 : 5.1

eCl@ss 6.1 27370390

eCl@ss 7.1 27370390

ETIM 4.0 EC001900

ETIM 5.0 EC001900

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: CentreFeedUnit

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 1250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 1000
V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 8 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 42.8 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 66.8 W.)

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 84 kA

4-poliges Schienensystem nachrüstbar

Angaben UL

Standards

UL 508

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 1200 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 480 V

SCCR protected max.: 45 kA

circuit breaker DIVQ 1200 / 480 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 740 x 300 x 300

Gewicht: 1716 kg/100


Poligkeit: 3-polig

Querschnitt: 500 mm²

Hinweise

Zum Lieferumfang gehören: 2 Schienenträger, 3 Sammelschienen, Befestigungswinkel, Befestigungsschrauben und Halterungen für Abdeckungen.

Zubehör




01047

Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe
M10



01094

CRITO®
Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter
95 - 300 mm²




01185

CRITO®
Profilklemme
320 - 800 mm²
Klemmraum 41 x 20-42



01203

CRITO®
Univ.-Leiteranschluss-Klemme
16 - 120 mm², AWG 4 - MCM 250



01226

Doppel-T-Profilschiene 500 mm²
Länge 650 mm, verzinkt



01318


CRITO®
Spreizklemme
Cu / Al 95 - 185 mm²

**01514**

Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe
M8

**01760**

CRITO[®]
Spreizklemme
Cu / Al 95 - 300 mm²

**01906**


CRITO[®]
Profilklemme
500 - 750 mm²
Klemmraum 51 x 5-28

**01907**


CRITO[®]
Profilklemme
600 - 900 mm²
Klemmraum 64 x 5-28

**01911**

CRITO[®]
Profilklemme
600 - 1200 mm²
Klemmraum 64 x 20-42


**01934**

CRITO[®]
Profilklemme
800 - 1600 mm²
Klemmraum 81 x 20-42

**01935**

CRITO[®]
Profilklemme

1000 - 2000 mm²
Klemmraum 101 x 20-42



01936

CRITO[®]

Profilklemme

500 - 1000 mm²

Klemmraum 51 x 20-42



35017

zusätzlicher Halter für Abdeckung
für Zentraleinspeisung