

Betätiger für Sicherheitsschalter NZ.VZ, NZ.VZ.VS und TZ

- ▶ Zwei Niro-Sicherheitsschrauben je Betätiger
- ▶ Vergrößerter Nachlauf optional
- ▶ Verpackungseinheit 25 Stück optional

Betätiger gerade

Der gerade Betätiger wird bei Schiebetüren oder bei Drehtüren mit Türradien größer als 1000 mm eingesetzt. Sicherheitsschrauben verhindern das Abschrauben von Betätigern. Die beiliegenden Sicherheitsschrauben können mit normalem Werkzeug eingedreht werden, lassen sich aber nicht wieder öffnen.


Betätiger mit Nachlauf

- ▶ **4 mm** für Türen mit normalem Spiel
- ▶ **16 mm** für Türen mit großem Spiel (optional)

Betätiger Z-G gerade

Nachlauf 4 mm


Maßzeichnungen

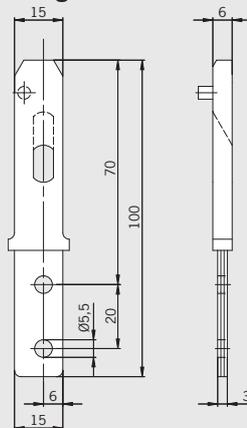

Betätiger Z-GME gerade


Nachlauf 4 mm, nichtrostender Vollstahl

Maßzeichnungen

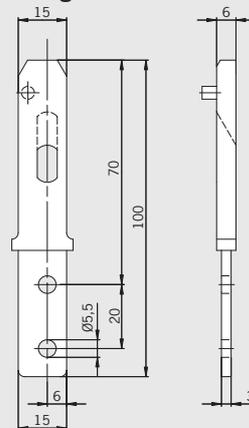

Betätiger Z-GN gerade

Nachlauf 16 mm

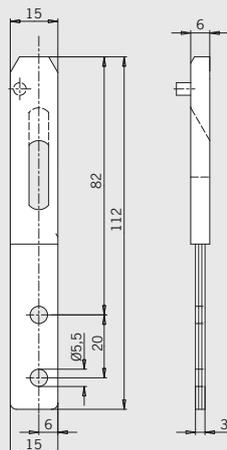

Auswahltable für Betätiger

Betätiger					
Betätiger gerade Z-G 016849 Nachlauf 4 mm					
Betätiger gerade Z-GME 097436 Nachlauf 4 mm					
Betätiger gerade Z-GN 072251 Nachlauf 16 mm					

Gerader Betätiger
Z-G 016849
Z-GME 097436
Z-GN 072251

Bestelltable

Bezeichnung	Bauform	Min. Türradius r [mm]	VPE	Best. Nr./Artikel
Betätiger gerade	Z-G 4 mm Nachlauf inkl. je 2 Sicherheitsschrauben M5 x 10	≥ 1000	1 Stück	016849 BETAETIGER-Z-G
			25 Stück	074411 BETAETIGER-Z-G/V25
	Z-GME 4 mm Nachlauf, aus nicht rostendem Vollstahl inkl. je 2 Sicherheitsschrauben M5x10	≥ 1000	1 Stück	097436 BETAETIGER-Z-GME
	Z-GN 16 mm Nachlauf inkl. je 2 Sicherheitsschrauben M5x10	≥ 1000	1 Stück	072251 BETAETIGER-Z-GN