

Radiusbetätiger für Sicherheitsschalter SGA/STA

- Betätiger aus Niro
- Zwei Niro-Sicherheitsschrauben je Betätiger
- Für oben und unten angeschlagene Türen
- Für rechts und links angeschlagene Türen


Radiusbetätiger

Bei Türradien, die kleiner als 1000 mm sind, sollte ein Radiusbetätiger eingesetzt werden. Durch die federnde Bewegung des Betätigers werden Beschädigungen durch Verkanten des Betätigers im Betätigungskopf vermieden. Entsprechend der Bewegung der Schutteinrichtung muss für links/rechts oder oben/unten der Betätiger gewählt werden.

Radiusbetätiger S-OU-SN


Radius ≥ 200 mm, Schutteinrichtung oben/unten angeschlagen, Nachlauf 5 mm

Maßzeichnungen

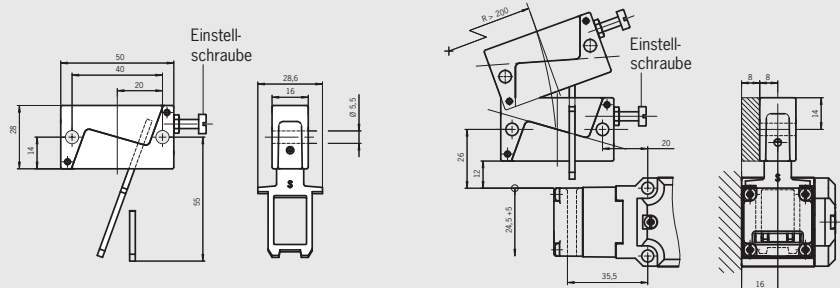

Radiusbetätiger S-LR-SN

Radius ≥ 200 mm, Schutteinrichtung links/rechts angeschlagen, Nachlauf 5 mm

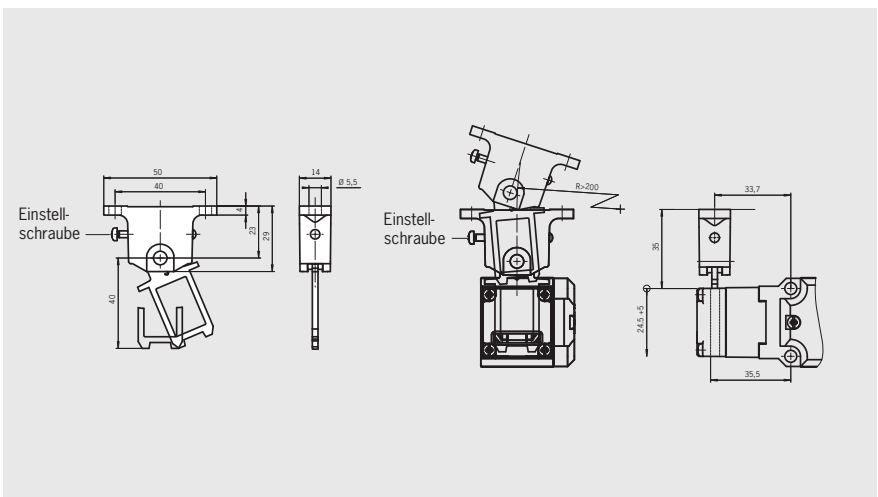

Bestelltabelle

Bezeichnung	Bauform	Min. Türradius r [mm]	VPE	Best. Nr./Artikel
Radiusbetätiger	S-OU-SN für oben und unten angeschlagene Türen 5 mm Nachlauf inkl. je 2 Sicherheitsschrauben M5 x 25	200	1 Stück	095315 RADIUSBETAETIGER-S-OU-SN
	S-LR-SN für links und rechts angeschlagene Türen 5 mm Nachlauf inkl. je 2 Sicherheitsschrauben M5 x 10	200	1 Stück	096838 RADIUSBETAETIGER-S-LR-SN