




Abmessungen

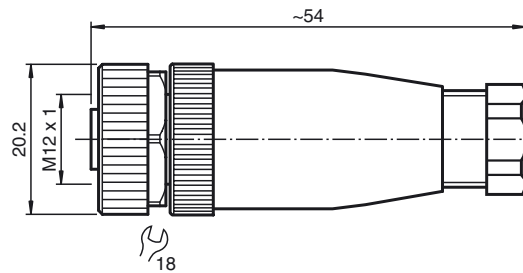

Bestellbezeichnung

V1-G-PG9

Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Metallverriegelung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M12

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 250 V AC/DC
Prüfspannung		> 2500 V _{eff} AC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 8 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Buchse, gerade Schraubklemmen für max. 0,75 mm ²
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	CuSnZn
Griffkörper	PA
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 8 mm

Elektrischer Anschluss

