

Übergabemodul - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 9



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 086213
GTIN	4017918086213
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79,950 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Breite	25 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	45 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-10 °C ... 70 °C

Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	25 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A
	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	9
Einbaulage	beliebig

Übergabemodul - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Technische Daten

Allgemein

Schutzart	IP20
-----------	------

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	9

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
	IEC 60664
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV (Funktionsisolierung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schaltplan

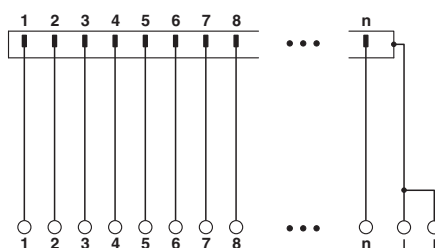

Übergabemodul - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Übergabemodul - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Zubehör

Zubehör

Systemkabel

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2300009



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302010



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302023



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 3 m

Übergabemodul - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Zubehör

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302036



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302049



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

Kabel - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel

Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926360



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 0,5 m

Übergabemodul - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Zubehör

Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926373



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926386



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926399



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926409



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 3 m

Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926412



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 4 m

Übergabemodul - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Zubehör

Kabel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926425



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900909



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: variabel