


## SlimFix Clip SFC 3/21 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

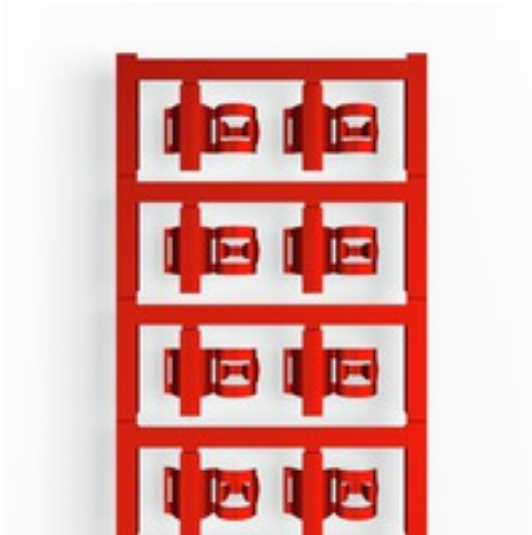

Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SFC 3/21 MC NE RT
Best.-Nr.	<a href="#">1025290000</a>
Ausführung	SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248746347
VPE	80 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">1925000000</a> <a href="#">1139400000</a> <a href="#">1324380000</a>

## SlimFix Clip SFC 3/21 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	21 mm	Breite	12,5 mm
Höhe	11,3 mm	Nettogewicht	1,338 g

### Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	12,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	rot
Länge	21 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	2
Schriftfeldgröße	21x5 mm	Werkstoff	Polyamid 66
empfohlene Industrien	Maschinenbau		

### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser	3,5 - 7 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	7 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	3,5 mm

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

M-Print<sup>®</sup> PRO Konfigurationsdatei [mc\\_sfc\\_3\\_21\\_mcf.zip](#)

**Datenblatt**

**SlimFix Clip  
SFC 3/21 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

