



Fußschalter mit Metallgehäuse


GFM 2 2ÖS/2ÖS

Material-Nr.: 1048805 (Alte Material-Nr.: 82108001)

Merkmale/Optionen:

- 2-pedalig
- Metallgehäuse

Maßzeichnung

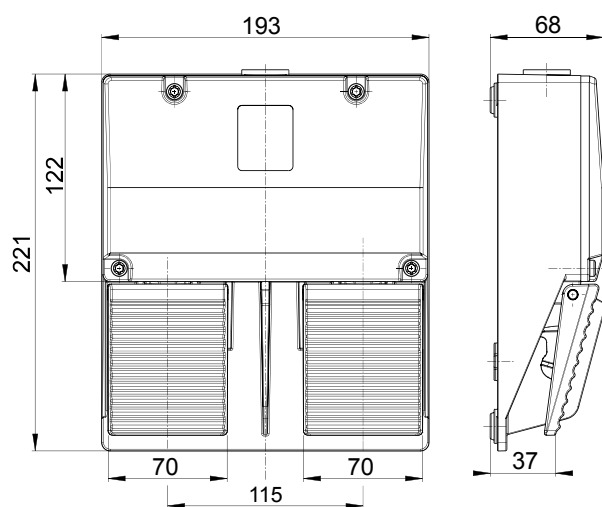

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, lackiert, RAL 5011
Deckel	Aluminium-Druckguss, lackiert, RAL 5011
Pedal	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Anschlussart	Schraubanschlussklemmen
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	1 x M25 x 1,5
Kontaktmaterial	Silber
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 60529
Schaltsystem	Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend $\ominus$
Schaltelemente	2 Öffner/2 Schließer, Form Zb
Schalteinsatz	2 x ZS 232 pro Pedal
B _{10d} (10 % Nennlast)	2 Millionen
T _M	max. 20 Jahre
Gebrauchskategorie	AC-15
I _e /U _e	4 A/230 VAC; 2,5 A/400 VAC; 1 A/500 VAC
Kurzschlusschutz	4 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +80 °C
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Zulassungen	    
Gewicht	1000 g




Fußschalter mit Metallgehäuse

GFM 2 2ÖS/2ÖS

Material-Nr.: 1048805 (Alte Material-Nr.: 82108001)

Schaltbild

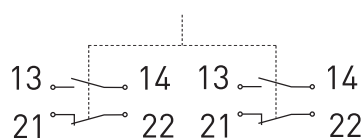

Schaltwegdiagramm

