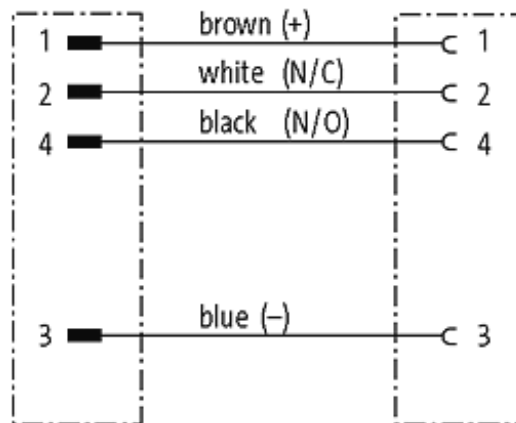




M12 St. 0° / M8 Bu. 0°

PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m

Stecker gerade auf Buchse gerade
M12 - M8, 4-polig[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

Female

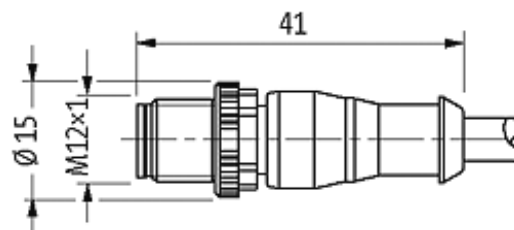

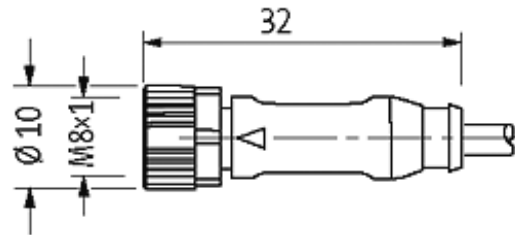


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform

Bauform 40581

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8/M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm), selbstsichernd
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Leitungen

Kabelnummer	651
Aderzahl/-querschnitt	4 × 0.25 mm ²
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte	10 Mio.
Torsion	1 Mio. ± 360°/m
Mantelfarbe	schwarz
Shore-Härte Außenmantel	58 ± 3D
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA), schweißfunkenbest.
Außen-Ø	ca. 4.7 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+90 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge 1

Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290