

**M12 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage PP-Litze 5x0,34 0,2m**

Flanschbuchse M12  
mit angeschlossener Litze  
5-polig

**Abbildung**


Abbildung stellvertretend

<b>Bauform</b>	13561
<b>Technische Daten</b>	
Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C
<b>Leitung</b>	
Aderzahl/-querschnitt	5 × 0,34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw, gr)
Außendurchmesser	ca. 3,4 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
<b>Kaufmännische Daten</b>	
Nettogewicht	16
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85444290
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1
<b>Zubehör</b>	Sechskantmutter M16x1,5 für Flanschsteckverbinder
	<b>Art.-No.</b> 7000-13581-000000


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/14

## Kontaktbelegung

# Female

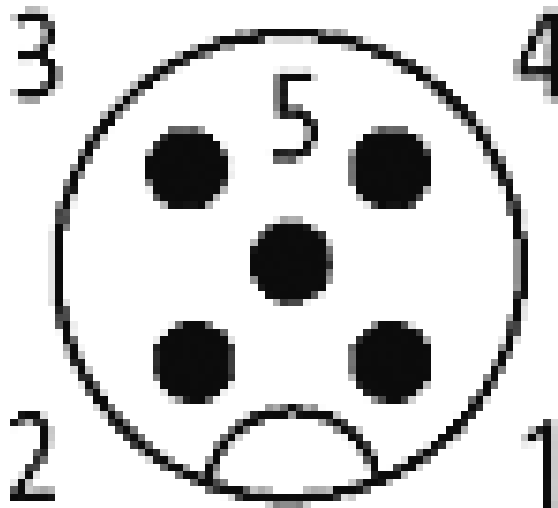

## Schaltbild

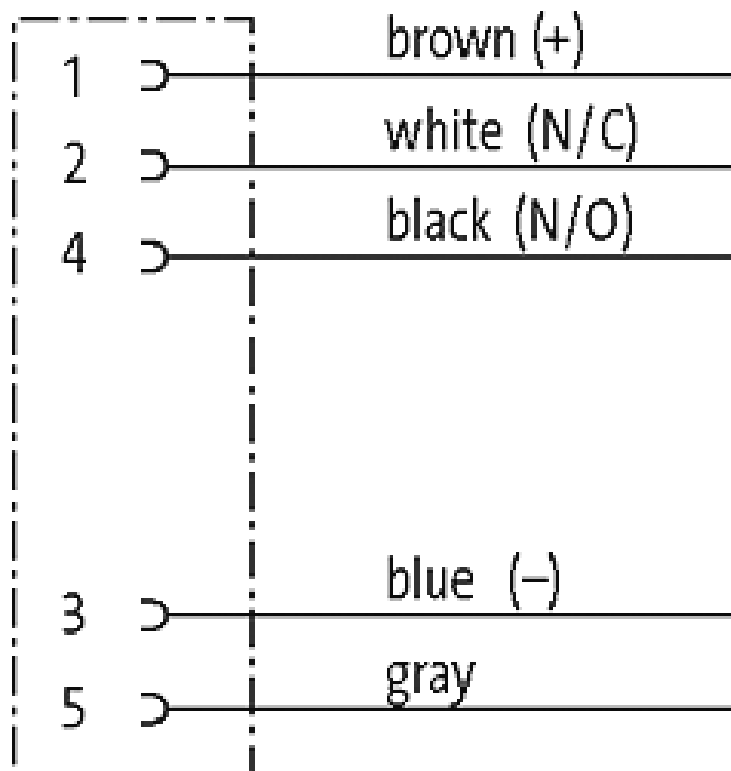

Maßskizze

