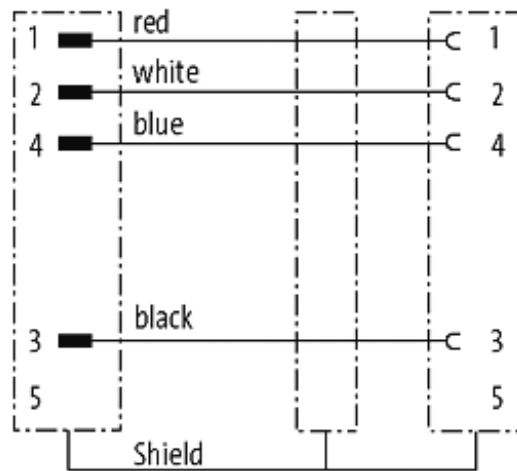



M12 St. 0° / M12 Bu. 0° geschirmt B-cod.



PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,2m

Stecker gerade auf Buchse gerade
 M12 - M12
 B-codiert, 4-polig
 geschirmt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

Female

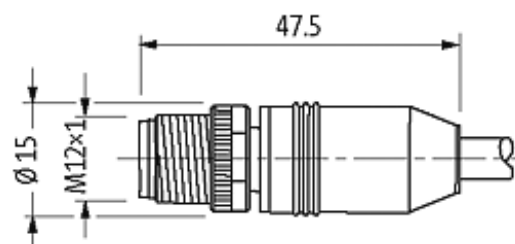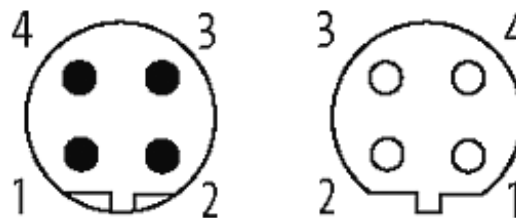

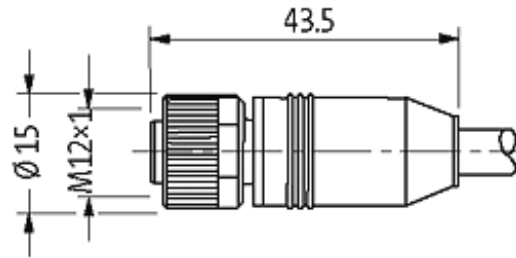


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bauform

Bauform	44032
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Leitungen

Kabelnummer	803
Aderzahl/-querschnitt	2×0.25 + 2×0.34 mm ²
Aderisolation	PE (rt, sw), (bl, ws)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantelfarbe	violett
Shore-Härte Außenmantel	90 ± 5A
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	ca. 6.9 mm
Biegeradius (fest)	8 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C
Geschirmt	ja

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290