

RMI 24V AC/DC Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A

1 Relais; 1 Wechsler
 15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
 24 V AC/DC
 Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

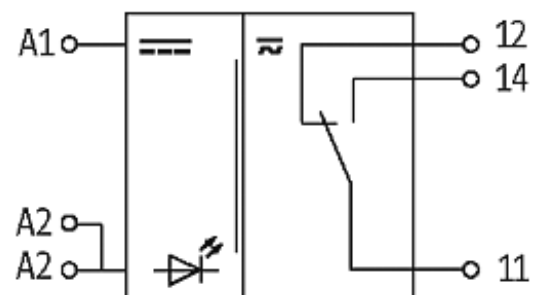


Abbildung stellvertretend

Eingang

Anschlussspannung - strom 21.6...26.4 V AC/DC

LED-Anzeige rot

Gebrauchskategorie

AC-15 6 A (24 V AC; 230 V AC)

AC-1 15 A (24 V AC; 230 V AC)

DC-13 2 A (24 V DC); 0.3 A (230 V DC)

Allgemeine Daten

Lebensdauer mech./ elektr.	20.000.000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung	6 kV
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Ausgang

Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang	max. 15 A
Mindestlaststrom	100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 4000 VA/240 W
Schaltfrequenz	max. 0.1 Hz (mit Last)
Kontaktmaterial	Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/2 ms

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85364900