



Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte
Typ:	protection-PREMP LED
Bestellnummer:	72500014150
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	37
Leuchtenlichtstrom (lm):	4200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	112
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, F-Dach, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	5.3
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	622 x 622 x 89
Tiefe (mm):	82
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	585 x 585
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863289332
Stat. Waren-Nr.:	94051098

protection-PREMP/625 IP54 LED 4200lm 840 • vw • ET • 72500014150

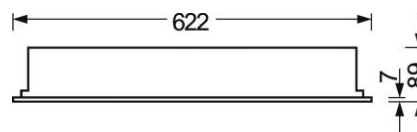

Lichttechnik
Diffusor micro-prismatisch-direkt strahlend
PREMP/625 IP54 LED 4200 lm 840

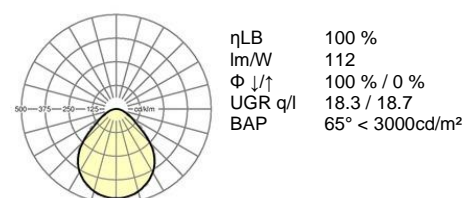

Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80; für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsmechanik UBM für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 89
Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm): 150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm): 585 x 585
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 4200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 112
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 37
Energieeffizienzklasse: A+
Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, F-Dach, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: protection-PREMP/625 IP54 LED 4200 840 ET vw
Artikelnummer: 72500014150
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/72500014150>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

