





|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert   | 1000 W                                                   |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert   | 1000 W                                                   |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 80 W 12 µF                                               |
| Schaltleistung min.                             | ~10 mA                                                   |
| Kürzeste Schaltzeit                             | 1 min                                                    |
| Ganggenauigkeit bei 25 °C                       | typisch ± 0,25 s/Tag (Quarz)                             |
| Zeitbasis                                       | Quarz                                                    |
| Stand-by Leistung                               | ~0,4 W                                                   |
| Speicherkarte im Lieferumfang                   | –                                                        |
| Prüfzeichen                                     | VDE                                                      |
| Anschlussart                                    | DuoFix-Steckklemmen                                      |
| Anzeige                                         | LCD-Anzeige mit Textzeile                                |
| Bedienelemente                                  | 4 Tiptasten, 1 Resettaste                                |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial                 | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
| Schutzart                                       | IP 20                                                    |
| Schutzklasse                                    | II nach EN 60 730-1                                      |
| Umgebungstemperatur                             | -25 °C ... +55 °C                                        |

#### Anschlussbilder

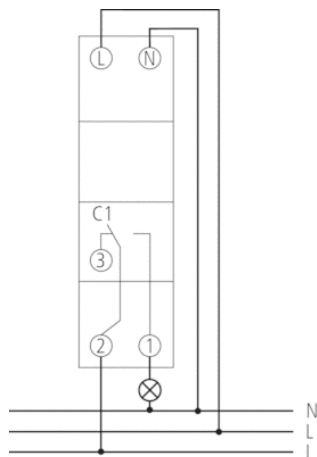

## Maßbilder

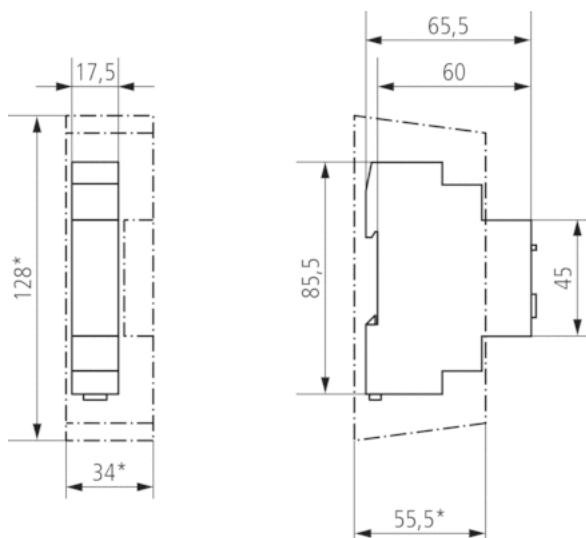

## Zubehör

### Wandmontage-Set 17,5 mm

- Artikel-Nr.: 9070065  
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### PC-Set OBELISK top2/3

- Artikel-Nr.: 9070409  
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### Speicherkarte OBELISK top2

- Artikel-Nr.: 9070404  
[Details ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

