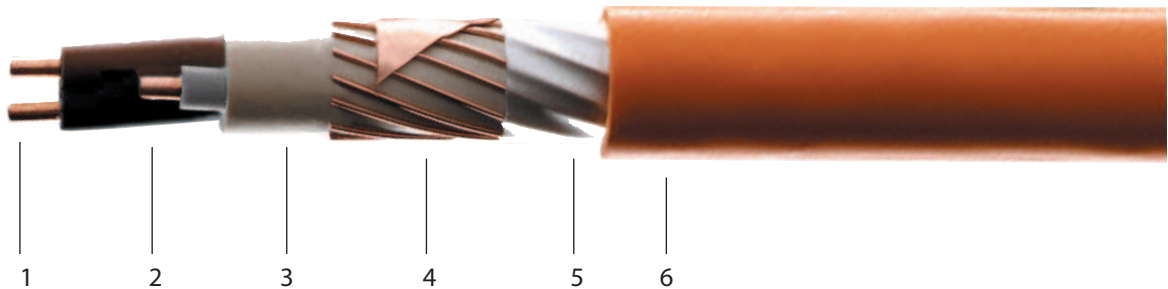


(N)HXCH FE 180 E90 0,6/1 kV

1/2

in Anlehnung an / based on

DIN VDE 0266
DIN VDE 0276-604


Aufbau

1. Kupferleiter : blank eindrätig oder mehrdrätig
2. Isolation : vernetzte halogenfreie keramisierbare
2 Lagenisolation HXI 2,
Adernfarben gemäß HD308
3. Gemeinsame Aderumhüllung
4. Konzentrischer Leiter bestehend aus blanken
Kupferdrähten mit gegenläufiger Haltewendel aus
Kupferband
5. PP-Band
6. Außenmantel : halogenfreie Polymermischung
orange

Construction

1. Conductor : bare copper, solid or stranded
2. Insulation : cross-linked halogen free ceramic
forming 2 layer insulation HXI 2,
core colours acc. to HD308
3. Inner covering
4. Concentric conductor formed by bare copper
wires with counter helix of copper tape
5. PP-Tape
6. Outer sheath : halogen free polymer compound
orange

Anwendung

Halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall dürfen in Innenräumen, in Luft oder Beton verlegt werden. Direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegung im Rohr ist jedoch zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Kabel vor äußere Einflüsse und mechanische Beschädigungen geschützt werden.

Application

Halogen free cables with improved fire properties can be laid in interiors, in air or in concrete. Direct burial in ground or direct laying in water is not permissible. However, a laying in a pipe is allowed if water accumulations are excluded. During installation the cables have to be protected from any external influences or mechanical damages.

Eigenschaften

- Halogenfrei, keine korrosiven Gase (EN 60754-2)
- Brandhemmend (EN 60332-3-24)
- Minimale Rauchentwicklung (EN 61034)
- Isolationserhalt FE 180 (DIN VDE 0472-814)
- Funktionserhalt E 90 (DIN 4102 Teil 12)
- Betriebstemperatur : - 30... + 90°C
- Verlegetemperatur: - 5... + 50°C
- Min. Biegeradius: 12 x D

Properties

- Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2)
- Fire retardant (EN 60332-3-24)
- Low smoke generation (EN 61034)
- Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814)
- Circuit integrity E 90 (DIN 4102 Part 12)
- Service temperature: - 30 ... + 90°C
- Laying temperature: - 5 ... + 50°C
- Min. bending radius: 12 x D



(N)HXCH FE 180 E90 0,6/1 kV

2/2

Aderzahl und Querschnitt Number of cores and cross section mm ²	Außen- durchmesser Outer diameter approx. mm	Kabelgewicht Weight of cable approx. kg/km	Brandlast Calorific potential kWh/m
3 x 1,5 RE/1,5	12,9	220	0,67
3 x 2,5 RE/2,5	14,2	281	0,77
3 x 4 RE/4	15,3	363	0,87
3 x 6 RE/6	17,2	474	1,03
3 x 10 RE/10	20,1	712	1,37
3 x 16 RM/16	23,7	1.077	1,82
3 x 25 RM/16	26,9	1.465	2,23
3 x 35 RM/16	29,5	1.833	2,57
3 x 50 RM/25	32,7	2.393	3,03
3 x 70 RM/35	37,6	3.293	3,88
3 x 95 RM/50	42,9	4.445	4,88
3 x 120 RM/70	47,0	5.551	5,72
3 x 150 RM/70	51,3	6.636	6,90
3 x 185 RM/95	57,0	8.334	8,27
3 x 240 RM/120	62,8	10.588	9,91
4 x 1,5 RE/1,5	13,6	256	0,74
4 x 2,5 RE/2,5	15,0	322	0,85
4 x 4 RE/4	16,2	422	0,96
4 x 6 RE/6	18,3	554	1,14
4 x 10 RE/10	21,5	846	1,55
4 x 16 RM/16	26,0	1.321	2,13
4 x 25 RM/16	28,9	1.770	2,50
4 x 35 RM/16	31,7	2.231	2,87
4 x 50 RM/25	35,5	2.944	3,48
4 x 70 RM/35	41,3	4.100	4,62
4 x 95 RM/50	46,6	5.492	5,57
4 x 120 RM/70	51,3	6.871	6,64
4 x 150 RM/70	55,8	8.225	7,87
4 x 185 RM/95	62,3	10.357	9,62
4 x 240 RM/120	68,7	13.184	11,48
7 x 1,5 RE/2,5	15,8	350	0,96
12 x 1,5 RE/2,5	19,0	498	1,30
24 x 1,5 RE/6	24,8	851	2,01
30 x 1,5 RE/6	25,9	982	2,25
7 x 2,5 RE/2,5	17,0	439	1,08
12 x 2,5 RE/4	20,7	661	1,49
24 x 2,5 RE/10	27,2	1.163	2,31
30 x 2,5 RE/10	28,5	1.357	2,60

RE:  RM: 