



### SB 355 C

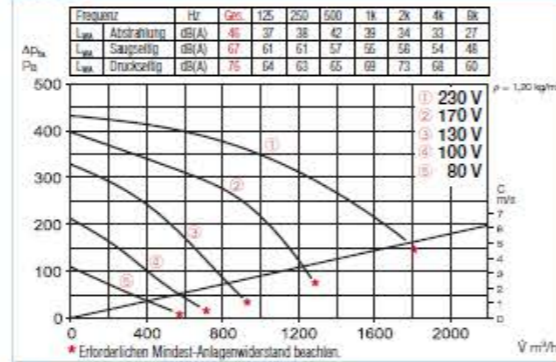

### SB 400 F

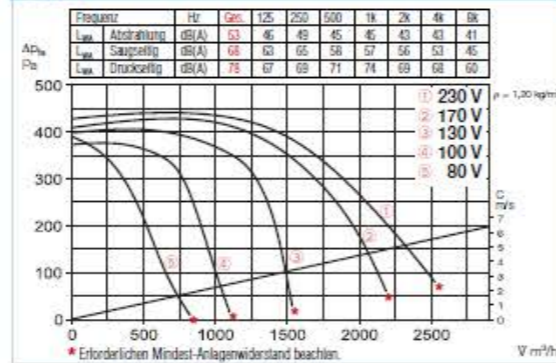

### Geräusch

- Oberhalb des Kennlinienfeldes sind Summenpegel und Spektrum für
- Schalleistung Gehäuseabstrahlung.
- Schalleistung Saug-/Druckseite in dB(A) genannt.
- In der Typentabelle sind zusätzlich das
- Abstrahlgeräusch und saugseitige Luftgeräusch als Schalldruck in 1 m (Freifeldbedingungen) genannt.
- Es ist zu beachten, dass der saugseitige Pegel niedriger ist als der druckseitige.

### Zubehör-Details Seite

Filter, Heizregister und Schalldämpfer	405 ff.
Temperatur-Regelsysteme für Heizregister	411, 415 ff.
Flexible Lüftungsröhre, Lüftungsgitter, Formstücke, Dachdurchführungen	467 ff.
Tellerventile	488 ff.
Drehzahlsteller, Regler und Schalter	505 ff.

### Zubehör

#### Flexible Verbindungsmanschette

Type FM 355 Best.-Nr. 1675  
Type FM 400 Best.-Nr. 1676  
Inklusive 2 St. Schlauchschellen; zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Für saug- und druckseitigen Einsatz zwei Stück erforderlich.



#### Außenwandverschlussklappe

Type VK 355 Best.-Nr. 0761  
Type VK 400 Best.-Nr. 0762  
Selbsttätig aus Kunststoff, hellgrau.



#### Außenwandabdeckgitter

Type RAG 355 Best.-Nr. 0753  
Type RAG 400 Best.-Nr. 0754  
Zur Abdeckung von Luftein- und Luftaustrittsöffnungen an Fassaden. Aus Kunststoff, hellgrau.



#### Rohrverschlussklappe

Type RSK 355 Best.-Nr. 5650  
Type RSK 400 Best.-Nr. 5651  
Selbsttätig, aus Metall.



#### Flexibler Telefonie-Schalldämpfer

Type FSD 355 Best.-Nr. 0682  
Type FSD 400 Best.-Nr. 0683  
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen Steckstutzen. Schalldämmung 50 mm stark, Baulänge 1 m.



#### Luftfilter-Box

LFBR 355 G4 Best.-Nr. 8583  
LFBR 355 F7 Best.-Nr. 8536  
LFBR 400 G4 Best.-Nr. 8582  
LFBR 400 F7 Best.-Nr. 8537

Luftfilter mit großer Fläche und Aufnahmekapazität zum Einbau in den Rohrverlauf. Anschlüsse mit Doppellippendichtung, auf Norm-ø abgestimmt.



#### Elektro-Heizregister

EHR-R Ø355 9,0 kW Nr. 8656  
EHR-R Ø400 9,0 kW Nr. 8657  
- mit integrierter Temp.-Regelung  
EHR-R Ø355 TR 9,0 kW Nr. 5297  
EHR-R Ø400 TR 9,0 kW Nr. 5299  
Raum- bzw. Kanalfühler (TFK/TFR, Zubehör) erforderlich.



Temperatur-Regelsystem für Elektro-Heizregister EHR-R  
Type EHSD 16 Best.-Nr. 5003



#### Warmwasser-Heizregister

Type WHR 355 Best.-Nr. 8790  
Type WHR 400 Best.-Nr. 9524



Temperatur-Regelsystem für Warmwasser-Heizregister  
Type WHS 1100 Best.-Nr. 8815

