



### Hülsen für verdichtete Leiter, für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung



- ▶ Für mehrdrähtige, verdichtete Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 2
- ▶ Ermöglicht die Nutzung der Klauke Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung bei verdichteten Leitern

#### Eigenschaften

- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material

#### Werkstoff


- Kupfer (HCP)

#### Oberfläche

- Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

#### Verarbeitungshinweise

- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise im technischen Anhang auf Seite i-7

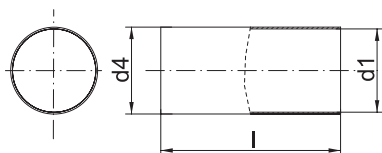

| Nennquerschnitt mm² | Art.-Nr.      | Abmessung mm |      |    | Gewicht/<br>100 St.<br>~ kg | VE/St. |
|---------------------|---------------|--------------|------|----|-----------------------------|--------|
|                     |               | d1           | d4   | l  |                             |        |
| 16                  | <b>VHR16</b>  | 5,0          | 5,3  | 11 | 0,024                       | 100    |
| 25                  | <b>VHR25</b>  | 6,4          | 6,7  | 14 | 0,038                       | 100    |
| 35                  | <b>VHR35</b>  | 7,7          | 8,2  | 15 | 0,083                       | 100    |
| 50                  | <b>VHR50</b>  | 9,0          | 9,5  | 18 | 0,118                       | 50     |
| 70                  | <b>VHR70</b>  | 10,6         | 11,2 | 19 | 0,173                       | 50     |
| 95                  | <b>VHR95</b>  | 12,4         | 13,0 | 21 | 0,223                       | 50     |
| 120                 | <b>VHR120</b> | 13,9         | 14,5 | 22 | 0,261                       | 50     |
| 150                 | <b>VHR150</b> | 15,4         | 16,0 | 26 | 0,342                       | 25     |
| 185                 | <b>VHR185</b> | 17,6         | 18,2 | 26 | 0,396                       | 25     |
| 240                 | <b>VHR240</b> | 19,9         | 20,5 | 30 | 0,508                       | 25     |
| 300                 | <b>VHR300</b> | 22,4         | 23,0 | 38 | 0,723                       | 10     |
| 400                 | <b>VHR400</b> | 25,4         | 26,2 | 38 | 1,108                       | 10     |