


ESKE/1-e 32

Ex-Kabelverschraubung, Kunststoff mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

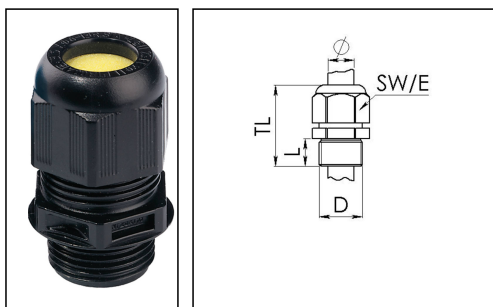

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Ex-Kennzeichnung	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Ex-Bescheinigung	PTB 13 ATEX 1015 X, IECEx PTB 13.0034X
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Durchmesser Kabel min	13 mm
Durchmesser Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	41 mm
Gesamtlänge TL	42 mm - 51 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4,5 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Ausführung der Zugentlastung	A
Kategorie der Schlägeinwirkung	4
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10103367
Typ	ESKE/1-e 32
Verpackungseinheit	25

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 32	10061784
RDE 32	10062186
BS 21	10064014

27.07.2015

