


Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	stail-SHPI LED
Bestellnummer:	60314026695
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	58
Leuchtenlichtstrom (lm):	6700
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	114
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	weißaluminium RAL 9006
Gewicht (netto) (kg):	5.42
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1540 x 198 x 37
Montageart:	Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863309603
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**stail-SHPI/1500-2 LED 6700lm 840 • wa • DALI • 60314026695**



**Lichttechnik**  
Diffusor micro-prismatisch-direkt/indirekt strahlend  
SHPI/1500-2 LED 6700 lm 840




ηLB	100 %
lm/W	114
Φ ↓/↑	40 % / 60 %
UGR q/l	13.6 / 14.2
BAP	65° < 3000cd/m²



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über 5-polige transluzente Anschlussleitung mit Aderendhülsen. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1540 x 198 x 37  
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K  
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10  
Leuchtenlichtstrom (lm): 6700  
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114  
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)  
Systemleistung (W): 58  
Energieeffizienzklasse: A+  
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE

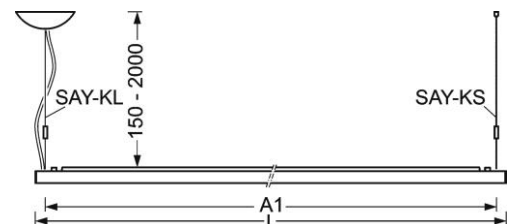

Regiolux GmbH  
Typ: stail-SHPI/1500-2 LED 6700 840 DALI wa  
Artikelnummer: 60314026695  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60314026695>  
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.