

BIS RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)

(H 24 04)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene





Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklammer und U-Scheibe für eine schnelle, handfeste Montage
- durch vormontierte Klammer leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klammer aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2
6651 8 5106	M6	5,0	7,5	Strut	5.300	20	200
6651 8 5108	M8	6,0	15,0	Strut	6.000	20	200
6651 8 5110	M10	8,0	15,0	Strut	9.500	20	200
6651 8 5112	M12	9,0	30,0	Strut	10.000	20	200

Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.

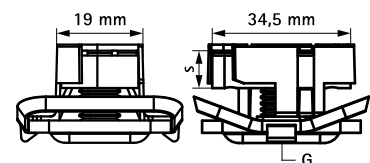

Kombination mit

- BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)