





ISOLIERSTOFF-AUFBAUGEHAEUSE SCHUTZART IP55,
MIT N- UND PE-KLEMME,
IN O-STELLUNG ABSCHLIESSBAR, 54MM,
MIT METRISCHER KABELDURCHFUEHRUNG

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
	 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigung n
		Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Schiffbau



sonstiges

[Bestätigungen](#) [Konformitätserklärung](#) [sonstig](#) [Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

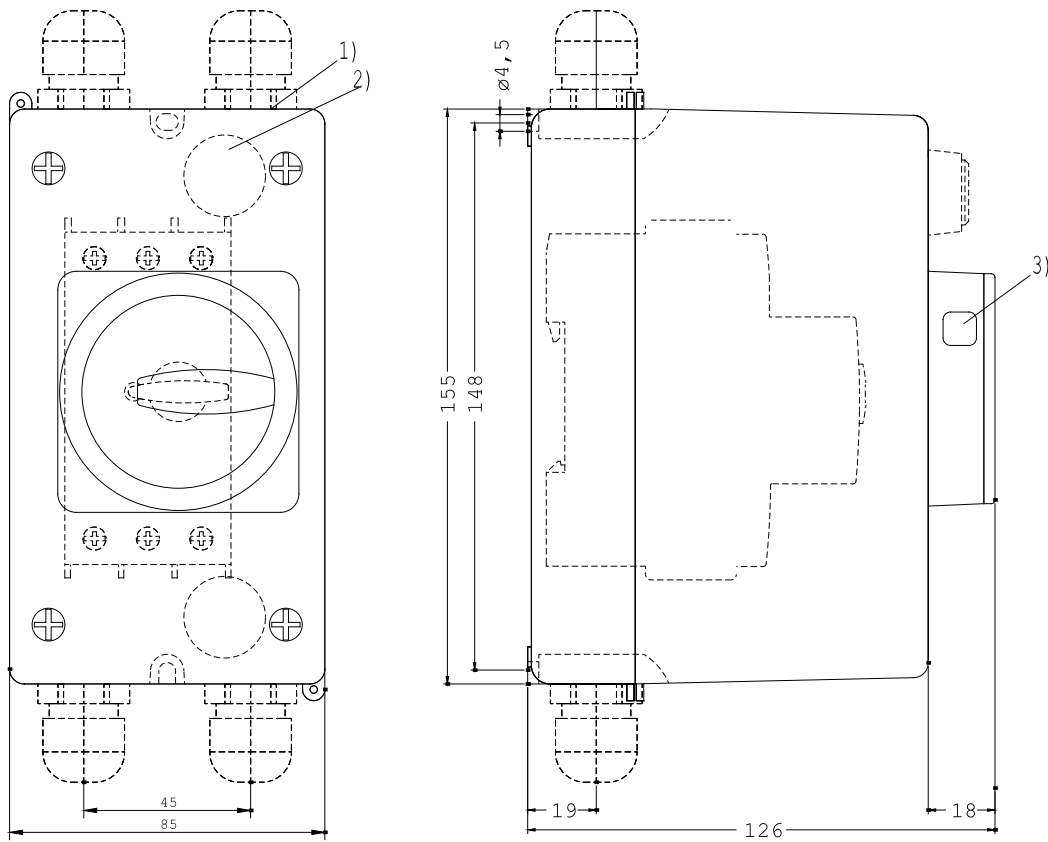

1) Öffnung für Verschraubung M25
2) Öffnung für rückseitige Leitungseinführung
3) Vorhängeschloss mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

letzte Änderung: