


# FUNKTIONSGLEITER

RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Art.-Nr.: 20468



Anwendungsbilder:

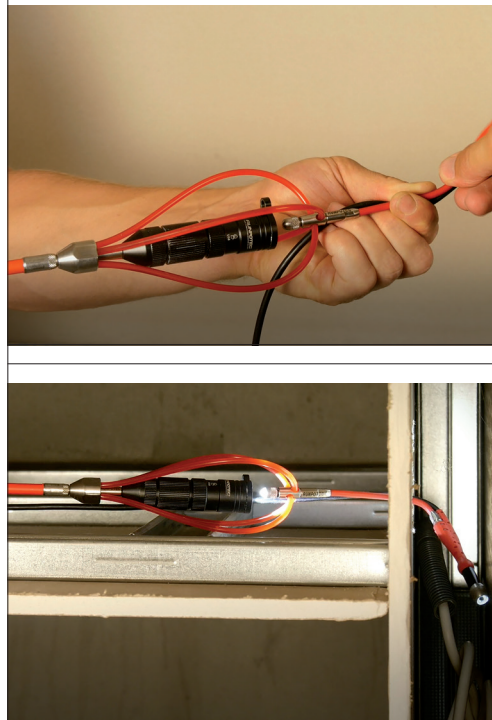

## DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	20468
GEWICHT KG	0,055 kg
GEWINDE	RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm
ABMESSUNGEN	L 300x B 210x H 60 mm
EAN-CODE	9120045475081

## BESCHREIBUNG

Der RUNPOTEC Funktionsgleiter ist optimal geeignet um die RUNPOCAM Multifunktionskamera RC in verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten einzusetzen.

Hauptanwendungsgebiet RUNPOSTICKS: um in abgehängten Decken ungehindert über Profile zu gleiten, aber auch für größere Rohrdimensionen geeignet um nicht am Rohrboden aufzuliegen.

Der Funktionsgleiter ist mit den RUNPOSTICKS, POWER REX (Ø 3mm) oder den Glasfaserstäben Ø 4,5 mm und Ø 6 mm verwendbar.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes (Links oben) oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** Funktionsgleiter mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Blindschraube

## VORTEILE

- **Verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten mit RUNPOCAM RC 2 inkl. 320 Lumen Lampe**
- **In abgehängten Decken ungehindert über Profile zu gleiten**
- **RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm**
- **Frontgewinde über Blindschraube individuell verstellbar**

## INFORMATION

**Verwendung mit:**

### RUNPOSTICKS

Packet: Comfort | Standard

Art.-Nr.: 10020 | 10016



### RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

