

TRILUX twenty3 LED Leuchten

Qualität für jeden Tag

www.trilux-twenty3.com




twenty3

REGRO

rexel

REGRO ist
eine Marke von
REXEL Austria

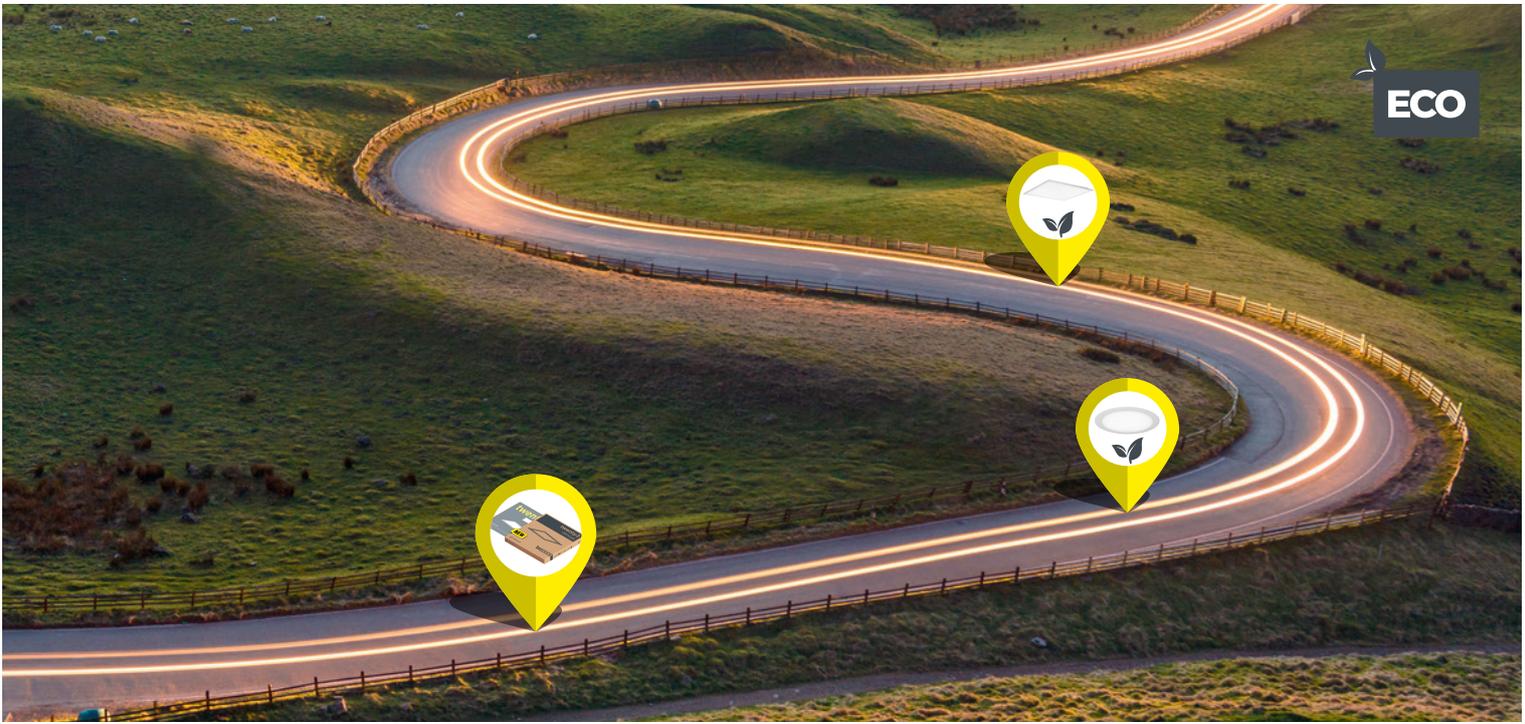

Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Angetrieben von dem Ziel, sich laufend weiterzuentwickeln, verfolgt TRILUX seit jeher dieselbe Philosophie: Das Licht für Mensch und Umwelt stetig zu verbessern. Wir richten unser Handeln in allen Kernbereichen auf Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die Vermeidung von CO₂-Emissionen aus. Auch das twenty3 Portfolio zählt auf die gesteckten Ziele ein. Dazu wurde eine Sustainability Roadmap definiert.

Die ersten Meilensteine wurden bereits erreicht:



Neues, nachhaltiges Verpackungskonzept

- Nur ein Material, kein Plastik
- Nur ein Entsorgungscontainer
- Einfarbig bedruckt
- Weniger CO₂-Emissionen



Erste nachhaltige Leuchten im Portfolio

- Verifizierte CO₂ Kompensation
- Höhere Energieeffizienz
- Gesteigerte Lebensdauer
- Modularer Aufbau für optimales Recycling



www.trilux-twenty3.com/eco



Die Vorteile von TRILUX twenty3 LED Leuchten

TRILUX twenty3 bietet Ihnen die Beleuchtungskompetenz von TRILUX in kompakter, flexibler Form. Das Portfolio liefert genau die Qualität, die Ihr Tagesgeschäft erfordert und das zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Multilumen



Multicolour



ENEC zertifiziert



Wireless Connect



LiveLink Ready



Nachhaltig



Neue Spielregeln durch Lampenverbote – Tschüss Verschwender, hallo LED!

Neue EU-Vorschriften zur Energieeffizienz und zur Verwendung von Quecksilber in Leuchtmitteln machen eine Sanierung mit LED-Leuchten langfristig unausweichlich.

Klingt einfach: Leuchtstofflampe raus, Retrofit-Lösung rein, fertig. Aber Vorsicht! Bei der Verwendung von Retrofit-Lampen gilt es einige Aspekte und auch Risiken zu beachten.

Mehr Potential bietet die 1:1 Sanierung. Und es lohnt sich: Bereits eine einfache Umrüstung von konventionellen auf LED-Leuchten senkt die Energiekosten um bis zu 76 Prozent, zusammen mit Lichtmanagement kann die Effizienz noch gesteigert werden. Auch mit TRILUX twenty3!



www.trilux-twenty3.com/refurbishment




Wireless Connect

Leuchten für drahtloses Lichtmanagement

- Intelligenz ohne zusätzliche Verkabelung
- Konfiguration und Steuerung mit LiveLink Basic Wireless Apps (iOS + Android)
- Vernetzung via ZigBee + Bluetooth
- Bis zu 100 Funkteilnehmer
- Funkreichweite bis zu 10 m



TRILUX twenty3 LED Leuchten

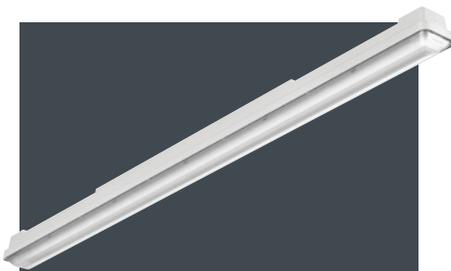

2310 LED

LED Feuchtraumleuchte



- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche

www.trilux-twenty3.com/2310



Abmessungen (L x B x H):

1200: 1257 x 102 x 91 mm
1500: 1552 x 102 x 91 mm

Leuchtenlichtstrom:

1200: 4.000 lm
1500: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4000 K

Anschlussleistung:

33 W, 33/23 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP66 / IK08, SK I

Gewicht:

1200: 2,3 kg
1500: 2,6 kg




2315 LED

LED Feuchtraumleuchte



- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche

www.trilux-twenty3.com/2315

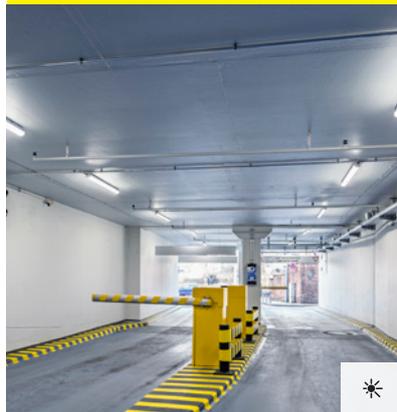

Abmessungen (L x B x H):

1.200: 1.235 x 64 x 65 mm
1.500: 1.535 x 64 x 65 mm

Version mit Durchgangsverdrahtung (+LV): L= 1270 / 1570 mm

Leuchtenlichtstrom:

1.200: Multilumen: 3.800 lm, 2.600 lm
1.500: Multilumen: 5.600 lm, 3.800 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4.000 K

Anschlussleistung:

47/30 W, 32/22 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

1.200: 0,9 kg, 1.500: 1,1 kg




2325 LED

Flächiges LED Downlight



- Empfangsbereiche
- Hotels und Restaurants
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Flure

www.trilux-twenty3.com/2325

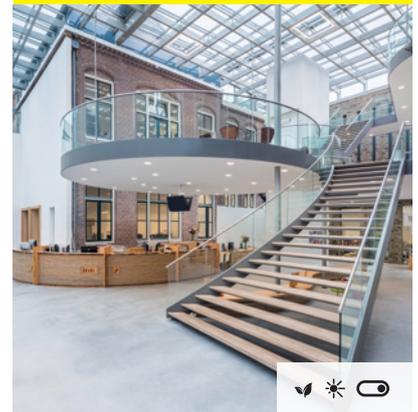

Abmessungen:

Ø 170 x 43 mm
Ø 230 x 43 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K,
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

19/13/8 W

Schutzart:

IP20 / IP44 (raumseitig) / IK02

Schutzklasse:

SK II

Gewicht:

0,4 kg, 0,5 kg



2330 LED


LED Einbauleuchte



2330 S
Verifizierte
CO₂ Kompensation

- Flure
- Foyers
- Büros und Bildschirmarbeitsplätze
- Konferenzräume

www.trilux-twenty3.com/2330

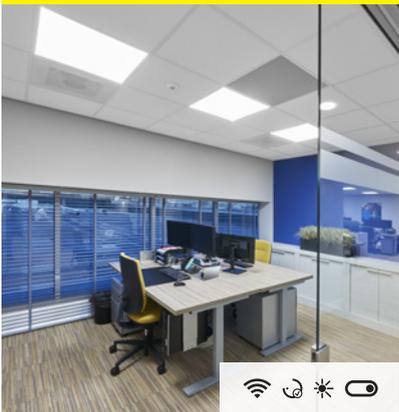

Abmessungen (L x B x H):

620 x 620 x 34 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

31/24 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

2,2 kg




2340 LED

LED Wandleuchte
und Deckenleuchte



- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Aufenthaltsräume

www.trilux-twenty3.com/2340

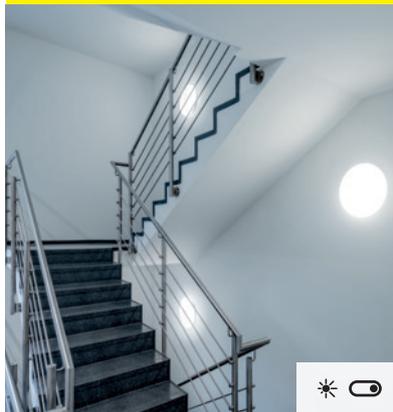

Abmessungen:

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

Leuchtenlichtstrom:

WD1: Multilumen: 1.400, 800 lm

WD2: Multilumen: 2.200, 1.400 lm

Farbtemperatur:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

12/8 W, 19/14 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

0,6 kg, 0,9 kg




2345 LED

LED Wandleuchten und
Deckenleuchten IP65



- Flure und Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- feuchte Umgebungen
- überdachte Außenbereiche

www.trilux-twenty3.com/2345

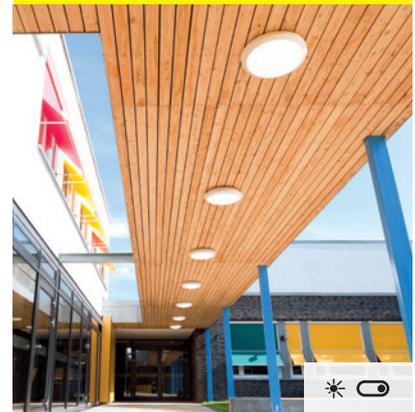

Abmessungen:

Ø 300 x 85 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,
1.000 lm

Farbtemperatur:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:


19/12/9 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK10, SK II

Gewicht:

0,8 kg

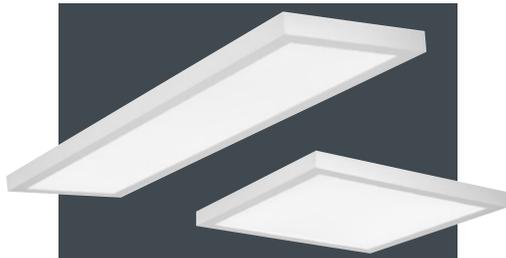


2350 LED

LED Anbauleuchte



- Büros
- Flure und Foyers
- Konferenzräume
- Verkaufsflächen

www.trilux-twenty3.com/2350

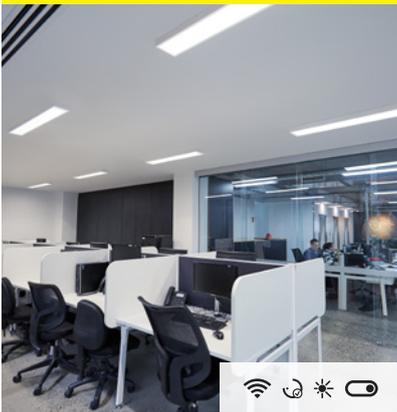

Abmessungen (L x B x H):

D: 625 x 625 x 46 mm
D2: 1.225 x 325 x 46 mm
D3: 1.525 x 325 x 46 mm

Leuchtenlichtstrom:

D: Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm
D2: Multilumen: 4.000 lm, 3.000 lm
D3: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80
3.000 K, 4.000 K,
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

D: 25/33 W, D2: 30/36 W
D3: 38/54 W

Schutzart / Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg




2360 LED

LED Hängeleuchte



- Büros
- Konferenzräume
- Banken
- Schulen u. Bildungseinrichtungen

www.trilux-twenty3.com/2360

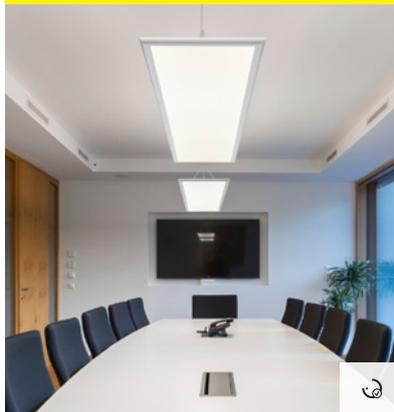

Abmessungen (L x B x H):

H1: 1.195 x 295 x 16 mm
H2: 1.495 x 295 x 20 mm

Leuchtenlichtstrom:

H1: 4.400 lm
H2: 6.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:


H1: 40 W
H2: 52 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

H1: 5,3 kg
H2: 6,0 kg

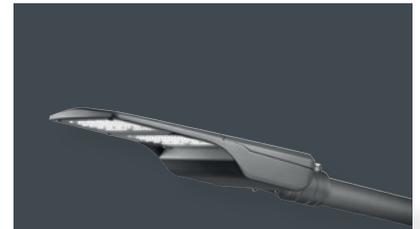


2370 LED

LED Mastleuchte



- Verkehrsstraßen
- Werkstraßen
- Rad- und Fußwege
- Parkflächen

www.trilux-twenty3.com/2370

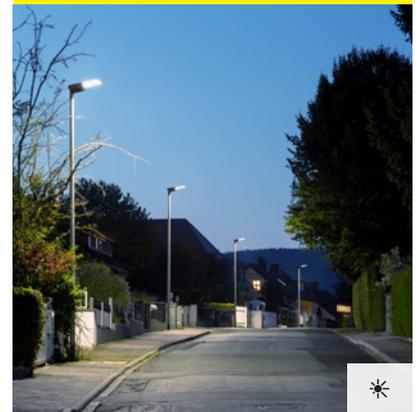

Abmessungen (L x B x H):

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 7.500 lm, 4.200 lm,
1.800 lm
Multilumen: 20.000 lm, 15.000 lm,
10.000 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

62/35/15 W
166/125/83 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP66, SK II

Gewicht:

4,3 kg, 7,1 kg



2380 LED

LED Hallenstrahler



- Messe- und Ausstellungshallen
- Fertigungsstätten
- Lager
- feuchte Umgebungen

www.trilux-twenty3.com/2380



Abmessungen:
 Ø 270 x 160 mm
 Ø 310 x 170 mm

Leuchtenlichtstrom:
 10.000 lm, 20.000 lm, 30.000 lm

Farbtemperatur:
 4.000 K

Anschlussleistung:
 77 W, 150 W, 230 W

Schutzart, Schutzklasse:
 IP65 / IK08, SK I

Gewicht:
 2,3 kg, 2,7 kg, 3,5 kg



2390 LED

LED Scheinwerfer



- Außenanlagen
- Baustellen
- Hafen- und Werftanlagen
- Lager- und Containerplätze

www.trilux-twenty3.com/2390



Abmessungen (L x B x H):
 235 x 245 x 43 mm
 320 x 345 x 50 mm

Leuchtenlichtstrom:
 10.000 lm, 20.000 lm

Farbtemperatur:
 3.000 K, 4.000 K


Anschlussleistung:
 90 W, 180 W

Schutzart, Schutzklasse:
 IP65 / IK08, SK I

Gewicht:
 3,0 kg, 5,2 kg

Alle Details zu twenty3 online!

- Produktvideos
- Montageanleitungen
- Datenblätter
- Lichttechnische Daten

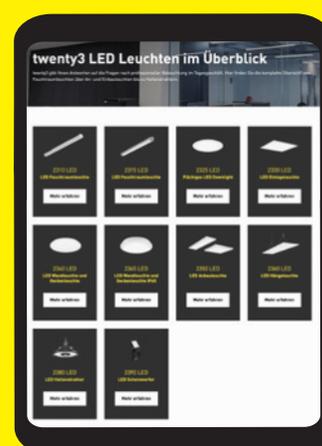

www.trilux-twenty3.com

Alle **twenty3** Varianten

| | Produktbezeichnung | TOC | Regro Art.-Nr. | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 2310 | 2310 12 B 40-840 ET PC | | 79 227 40 | 61 081 05 | Feuchtraumleuchte |
| | 2310 12 B 40-840 ET | | 79 228 40 | 61 080 91 | Feuchtraumleuchte |
| | 2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC | * | 79 229 40 | 61 081 21 | Feuchtraumleuchte |
| | 2310 15 B 40/60/ML-840 ET | * | 79 230 40 | 61 081 13 | Feuchtraumleuchte |
| | 2310 ZLV/525/12 | | 79 231 00 | 63 512 71 | Durchgangsverdrahtung |
| | 2310 ZLV/525/15 | | 79 232 00 | 63 512 98 | Durchgangsverdrahtung |
| 2315 | 2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC | * | 77 564 40 | 63 507 39 | Feuchtraumleuchte |
| | 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC | * | 77 565 40 | 63 507 47 | Feuchtraumleuchte |
| | 2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV | * | 77 566 40 | 63 507 55 | Feuchtraumleuchte |
| | 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV | * | 77 567 40 | 63 507 63 | Feuchtraumleuchte |
| 2325 | 2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET | ☑ * | 77 909 40 | 65 801 14 | Flächiges Downlight |
| | 2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET | ☑ * | 77 910 40 | 65 801 22 | Flächiges Downlight |
| | 2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET | ☑ * | 77 911 40 | 63 508 79 | Flächiges Downlight |
| | 2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET | ☑ * | 77 912 40 | 63 508 87 | Flächiges Downlight |
| | 2325 G3 C05 SP 200 | | 81 206 00 | 63 517 00 | Montagezubehör Sanierungsring |
| | 2325 G3 C07 SP 250 | | 81 205 00 | 63 516 97 | Montagezubehör Sanierungsring |
| 2330 | 2330 G3 S M84 PW19 36/29/ML-840 ET | ☑ * | 83 327 40 | 65 906 08 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETDD | ☑ | 76 303 51 | 61 081 99 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETDD | ☑ | 76 302 51 | 61 082 02 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-830 ET | * | 76 305 40 | 61 081 64 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 ET | * | 76 304 40 | 61 081 72 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET | ☑ * | 77 983 40 | 61 081 80 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETWD | ☑ | 76 302 65 | 63 502 32 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETWD | ☑ | 76 303 65 | 63 502 40 | Einlegeleuchte |
| | 2330 G3 ZH/M73 M84 | | 77 164 00 | 61 082 10 | Abhängenzubehör |
| | 2340 | 2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET | ☑ * | 77 901 40 | 65 695 28 |
| 2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET | | ☑ * | 77 903 40 | 65 694 39 | Wand- und Deckenleuchte |
| 2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS | | ☑ * | 77 902 40 | 65 695 36 | Wand- und Deckenleuchte |
| 2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS | | ☑ * | 77 904 40 | 65 694 55 | Wand- und Deckenleuchte |
| 2345 | 2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET | ☑ * | 77 906 40 | 65 800 92 | Wand- und Deckenleuchte IP65 |
| | 2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS | ☑ * | 77 908 40 | 65 801 06 | Wand- und Deckenleuchte IP65 |
| 2350 | 2350 G3 D PW19 36/29/ML-8MC ET | ☑ * | 76 408 40 | 61 082 29 | Anbauleuchte quadratisch |
| | 2350 G3 D PW19 3600-8MC ETWD | ☑ | 79 382 65 | 63 513 01 | Anbauleuchte quadratisch |
| | 2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 ET | * | 77 557 40 | 60 922 41 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET | ☑ * | 77 556 40 | 61 082 37 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D2 PW19 4000-840 ETDD | ☑ | 77 559 51 | 61 082 45 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETDD | ☑ | 77 558 51 | 61 082 53 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETWD | ☑ | 79 164 65 | 63 512 39 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 ET | * | 77 561 40 | 61 082 61 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET | ☑ * | 77 560 40 | 61 082 88 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D3 PW19 6000-840 ETDD | ☑ | 77 563 51 | 61 082 96 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D3 PW19 6000-8MC ETDD | ☑ | 77 562 51 | 61 083 18 | Anbauleuchte länglich |
| | 2350 G3 D3 PW19 4400-8MC ETWD | ☑ | 79 166 65 | 63 512 47 | Anbauleuchte länglich |
| 2360 | 2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD | ☑ | 73 775 51 | 53 203 21 | Hängeleuchte |
| | 2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD | ☑ | 73 776 51 | 53 203 56 | Hängeleuchte |
| | 2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD | ☑ | 77 899 51 | 58 744 16 | Hängeleuchte |
| | 2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD | ☑ | 77 900 51 | 58 744 32 | Hängeleuchte |
| | 2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET | | 73 775 40 | 53 203 13 | Hängeleuchte |
| | 2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET | | 73 776 40 | 53 203 48 | Hängeleuchte |
| | 2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET | | 77 899 40 | 58 739 91 | Hängeleuchte |
| | 2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET | | 77 900 40 | 58 744 24 | Hängeleuchte |
| 2370 | 2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 | * | 82 605 40 | 65 837 09 | Mastleuchte |
| | 2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26 | * | 82 606 40 | 65 836 95 | Mastleuchte |
| | 2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 | * | 82 607 40 | 65 836 87 | Mastleuchte |
| | 2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26 | * | 82 608 40 | 65 836 79 | Mastleuchte |
| | 2370/42 REDUZIERSTÜCK | | 84 344 00 | 65 836 60 | Montagezubehör |
| 2380 | 2380 G3 TB 10000-840 ET | | 79 594 40 | 65 801 57 | Hallenstrahler |
| | 2380 G3 TB 20000-840 ET | | 79 592 40 | 65 801 30 | Hallenstrahler |
| | 2380 G3 TB 30000-840 ET | | 79 593 40 | 65 801 49 | Hallenstrahler |
| | 2380 G3 HF SENSOR | | 79 595 00 | 65 801 65 | Bewegungssensor |
| | 2380 G3 HF SENSOR RMC | | 79 596 00 | 65 801 73 | Fernbedienung |
| 2390 | 2390 AM9R/10000-740 1G1W ET | | 76 309 40 | 61 083 42 | Scheinwerfer |
| | 2390 AM9R/10000-730 1G1W ET | | 76 310 40 | 61 083 34 | Scheinwerfer |
| | 2390 AM9R/20000-740 1G1W ET | | 76 311 40 | 61 083 69 | Scheinwerfer |
| | 2390 AM9R/20000-730 1G1W ET | | 76 312 40 | 61 083 50 | Scheinwerfer |
| | 2390 HF SENSOR | | 76 412 00 | 63 504 61 | Scheinwerfer |
| ☑ | Wireless Connect Systemkomponenten | | | | |
| | LMS 23 EasyAir 4B Switch | ☑ | 79 184 00 | 63 512 63 | Funktaster |
| | LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP | ☑ | 79 183 00 | 63 512 55 | Sensoreinheit |



Multicolour



Multilumen



LiveLink Ready



Wireless Connect



CO₂-Emissionen
kompensiert

twenty3
online bei
REGRO
bestellen!



www.regro.at

23/36-GH-A-D-Regro

REGRO

rexel

REGRO ist
eine Marke von
REXEL Austria