


## Schienen-Längsverbinding 630 A (01990)

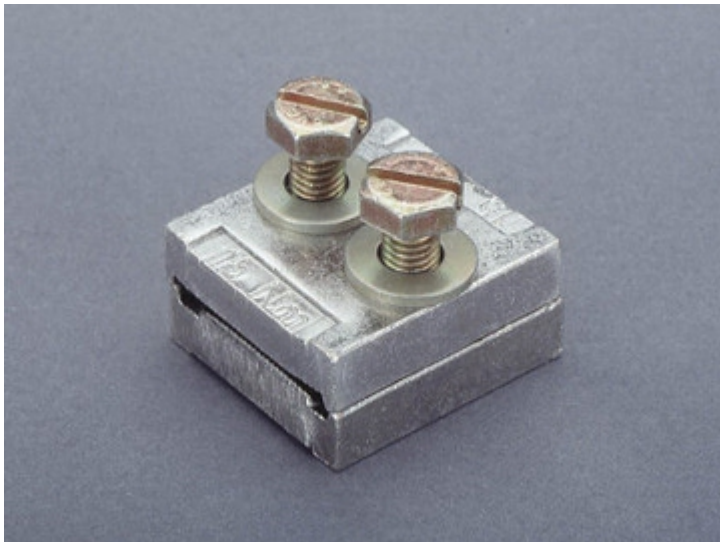

### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 01990

Schienen-Längsverbinding 630 A

40 mm lang

für Sammelschienen 20, 25, 30 x 5, 10

#### System

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 33

VE 6

EAN 4021267019907

Katalogseite 2018 : 3.9

eCl@ss 6.1 27400606  
eCl@ss 7.1 27400606  
ETIM 4.0 EC000713  
ETIM 5.0 EC000713

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011

### Approbationen

UL, Germanischer Lloyd, DNV GL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: LV30-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61439-1:2011

#### Elektrische Werte IEC

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690  
V

Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.3 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.4 W.)

#### zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000  
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1000  
V

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 630 A

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$  max.: 67.1 kA

## Angaben UL

### Standards

UL 508

SCCR: 25 kA

## Mechanische Werte

B x H x T: 40 x 37 x 20

Gewicht: 23.3 kg/100

für 20, 25, 30 x 5, 10

Sammelschienen:

2 Klemmschrauben M8

Anzugsdrehmoment 15 Nm

zulässiger Schienenversatz: 2

zul. Abstand zwischen den Systemen: 9 - 20 mm

## Werkstoffeigenschaften

Schrauben: Sechskant-Schraube M8, Schlüsselweite 13

Klemmenkörper: Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinkt

Klemmkörper : Cu-Profil, vernickelt, zur Überbrückung des Systemabstandes Schrauben :  
Sechskantschrauben M8 mit Schlitz, verzinkt, chromitiert

## Hinweise

Max. zulässiger Schienenversatz 2 mm, für eine 3-polige Verbindung werden 3 Stück benötigt.

## Zubehör



**01360**

UL-Trennstegeset, 3-polig

für Längsverbinder 01990, 01823, 01827

105 mm