




# GuideLed 10825, 10826 CGLine

Deckenmontage mit Seil

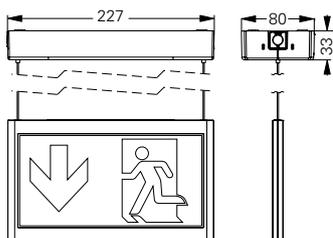

10825 CGLine mit Scheibe PL/PR

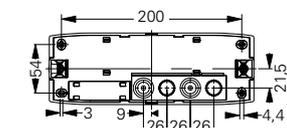

## GuideLed 10825, 10826 CGLine

- LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test für geringen Inspektionsaufwand
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Für die autarke Installation oder zum Anschluss an das CGLine Überwachungssystem
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung
- Minimaler Wartungsaufwand und erhöhte Sicherheit durch Verwendung von 3-Chip LEDs mit hoher Lebensdauer (50.000 Stunden)
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m<sup>2</sup> gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung) und hohe Gleichmäßigkeit  $L_{min}/L_{max} > 0,8$
- In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr (gem. DIN VDE 0100-718)
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezzeiten (nur in Verbindung mit CG-Controller CGLine 400 oder CGLine Web-Interface)


Erkennungsweite	20 m	
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	einseitig zweiseitig	100 % bei 1 h; 80 % bei 3 h; 25 % bei 8 h 100 % bei 1 h; 50 % bei 3 h; 15 % bei 8 h
Gehäusematerial	Polycarbonat, PMMA, Stahlblech (10826)	
Gewicht	0,71 kg (10825 CGLine) 1,24 kg (10826 CGLine)	
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035	
Montageart	10825	Seilmontage (Abpendelung max. 1,5 m); Schutzklasse II (Funktionserde erforderlich)
	10826	Seilmontage (Abpendelung max. 1,5 m); Schutzklasse I
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm <sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung CGLine Bus bis 1,5 mm <sup>2</sup>	
Anschlussspannung	220- 240 V, 50 Hz	
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	einseitig zweiseitig	4,8 VA / 4,1 W 5,6 VA / 5,1 W
Zulässige Umgebungstemperatur	Dauerlicht -5 °C bis +30 °C Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C	
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V/2000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung	
Leuchtmittel	LED-Leiste mit 3-Chip-LEDs	

## Bestellangaben Befestigungsset

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Seilmontageset 10825 1-8h/D CGLine mit im Baldachin integrierter LED-Versorgung und CGLine Technologie, 20 m	40071353065
Seilmontageset 10826/11826 1-8h/D CGLine mit Deckenseilhaltern, LED-Versorgung und CGLine Technologie zur Montage in der Zwischendecke, 20 m & 30 m	40071353081

\* Schutzgrad der Leuchte 10826: IP40  
Schutzgrad des Modulgehäuses: IP20

10826 CGLine mit Scheibe PL/PR

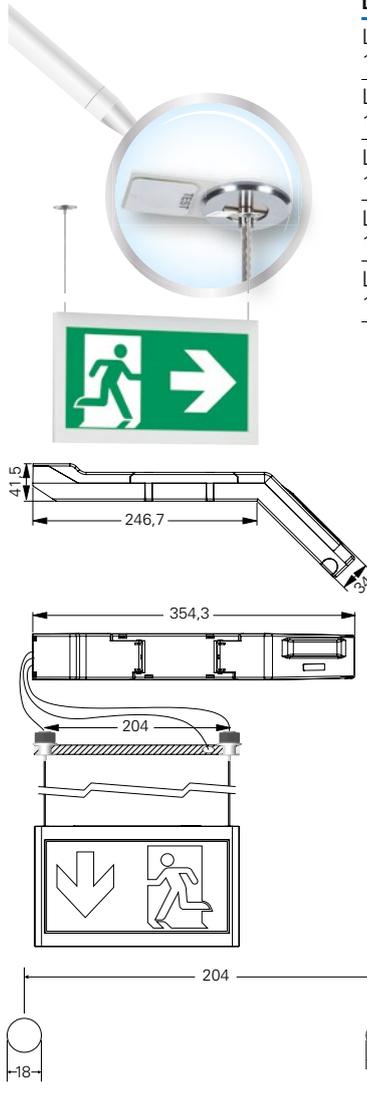

Lochbild Decke 10826 CGLine

## Bestellangaben LED-Piktogramme (Befestigungsset erforderlich)

Lieferumfang		Bestell-Nr.
LED-Piktogramm PL/PR, für GuideLed 10x25/10x26 (Seilmontage), ISO 7010, 20 m		40071354510
LED-Piktogramm PU/PU, für GuideLed 10x25/10x26 (Seilmontage), ISO 7010, 20 m		40071354511
LED-Piktogramm PL/BL, für GuideLed 10x25/10x26 (Seilmontage), ISO 7010, 20 m		40071354512
LED-Piktogramm PR/BL, für GuideLed 10x25/10x26 (Seilmontage), ISO 7010, 20 m		40071354513
LED-Piktogramm PU/BL, für GuideLed 10x25/10x26 (Seilmontage), ISO 7010, 20 m		40071354514