


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

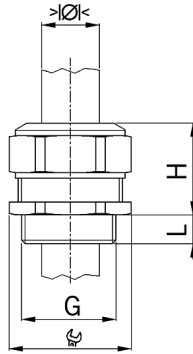

- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE / NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +85°C
- **Schutzart:** IP 68
- **Prüfnorm:** IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7
- **Kategorie 2G:** Ex e II
- **Kategorie 2D:** Ex tD A21 IP68
- **Zone:** Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- **Zertifikat:** EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X
- **IECEx Zertifikat:** IECEx SEV 12.0002X

- Progress GFK EX
- Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 8.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 11.0 mm
- **Schlüsselweite:** 27 mm
- **Masswert H:** 28 mm
- **Gewindelänge L:** 13 mm
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

Art.-Nr.: EX1540.20.110

- **E-No.:** 121 761 518
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 17,540 G
- **Einzel-Volumen:** 0,046 L
- **EAN:** 7611614176253

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch



- ETIM40: EC000441