


# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

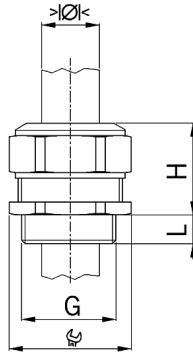

- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE / NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +85°C
- **Schutzart:** IP 68
- **Prüfnorm:** IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7
- **Kategorie 2G:** Ex e II
- **Kategorie 2D:** Ex tD A21 IP68
- **Zone:** Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- **Zertifikat:** EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X
- **IECEx Zertifikat:** IECEx SEV 12.0002X
  
- Progress GFK EX
- Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz
  
- **Gewinde:** M32x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 23.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 25.5 mm
- **Schlüsselweite:** 41 mm
- **Masswert H:** 35 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

## Art.-Nr.: EX1540.32.255

- **E-No.:** 121 761 738
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 36,960 G
- **EAN:** 7611614176376

- ETIM40: EC000441