


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

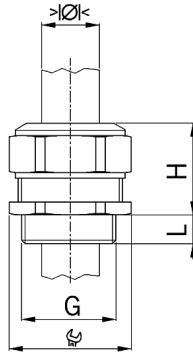

- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE / NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +85°C
- **Schutzart:** IP 68
- **Prüfnorm:** IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7
- **Kategorie 2G:** Ex e II
- **Kategorie 2D:** Ex tD A21 IP68
- **Zone:** Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- **Zertifikat:** EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X
- **IECEX Zertifikat:** IECEx SEV 12.0002X

- Progress GFK EX
- Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

- **Gewinde:** M40x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 28.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 30.0 mm
- **Schlüsselweite:** 50 mm
- **Masswert H:** 40 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **Hinweis:** 3
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

Art.-Nr.: EX1540.40.300

- E-No.: 121 761 828
- Verpackung innen: ST
- Verpackung Versand: 10 ST
- Einzel-Nettogewicht: 64,100 G
- Einzel-Volumen: 0,282 L
- EAN: 7611614176413
- ETIM40: **EC000441**